

CATÁLOGO 2023

**EE3 EUROBRISA**

CLIMATIZADORES





#### Economia

O sistema de climatização EuroBrisa economiza 90% de energia comparado ao ar condicionado.



#### Custo de Manutenção

O sistema de climatização da EuroBrisa renova constantemente o ar de todo ambiente e trabalha com portas abertas eliminando vírus, bactérias e impurezas do ambiente.



#### Covid

O sistema de climatização da EuroBrisa renova constantemente o ar de todo ambiente e trabalha com portas abertas eliminando vírus, bactérias e impurezas do ambiente.






#### Meio ambiente

Os climatizadores da EuroBrisa não agredem o meio ambiente, pois não utilizam gases nocivos existentes em outros equipamentos. O planeta agradece.

Euro Brisa climatizadores trabalha a mais de 10 anos com o que existe de melhor no mercado de climatização e tem a solução confiável para sua indústria, comercio e residência.





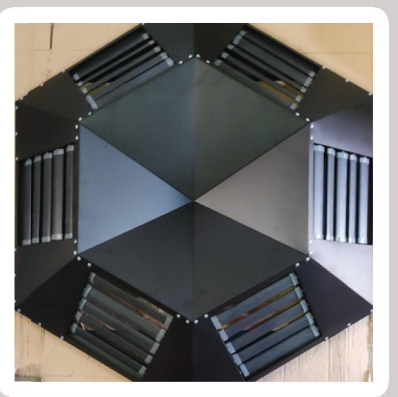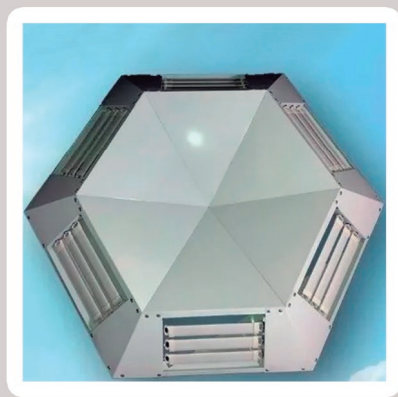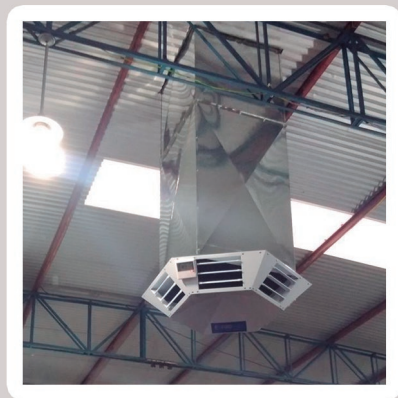







# LINHA TETO



O modelo oferece saída de ar Inferior.


É um equipamento versátil, que possibilita sua instalação no teto ou na parede.

EBT 180





# Instalação com saída inferior

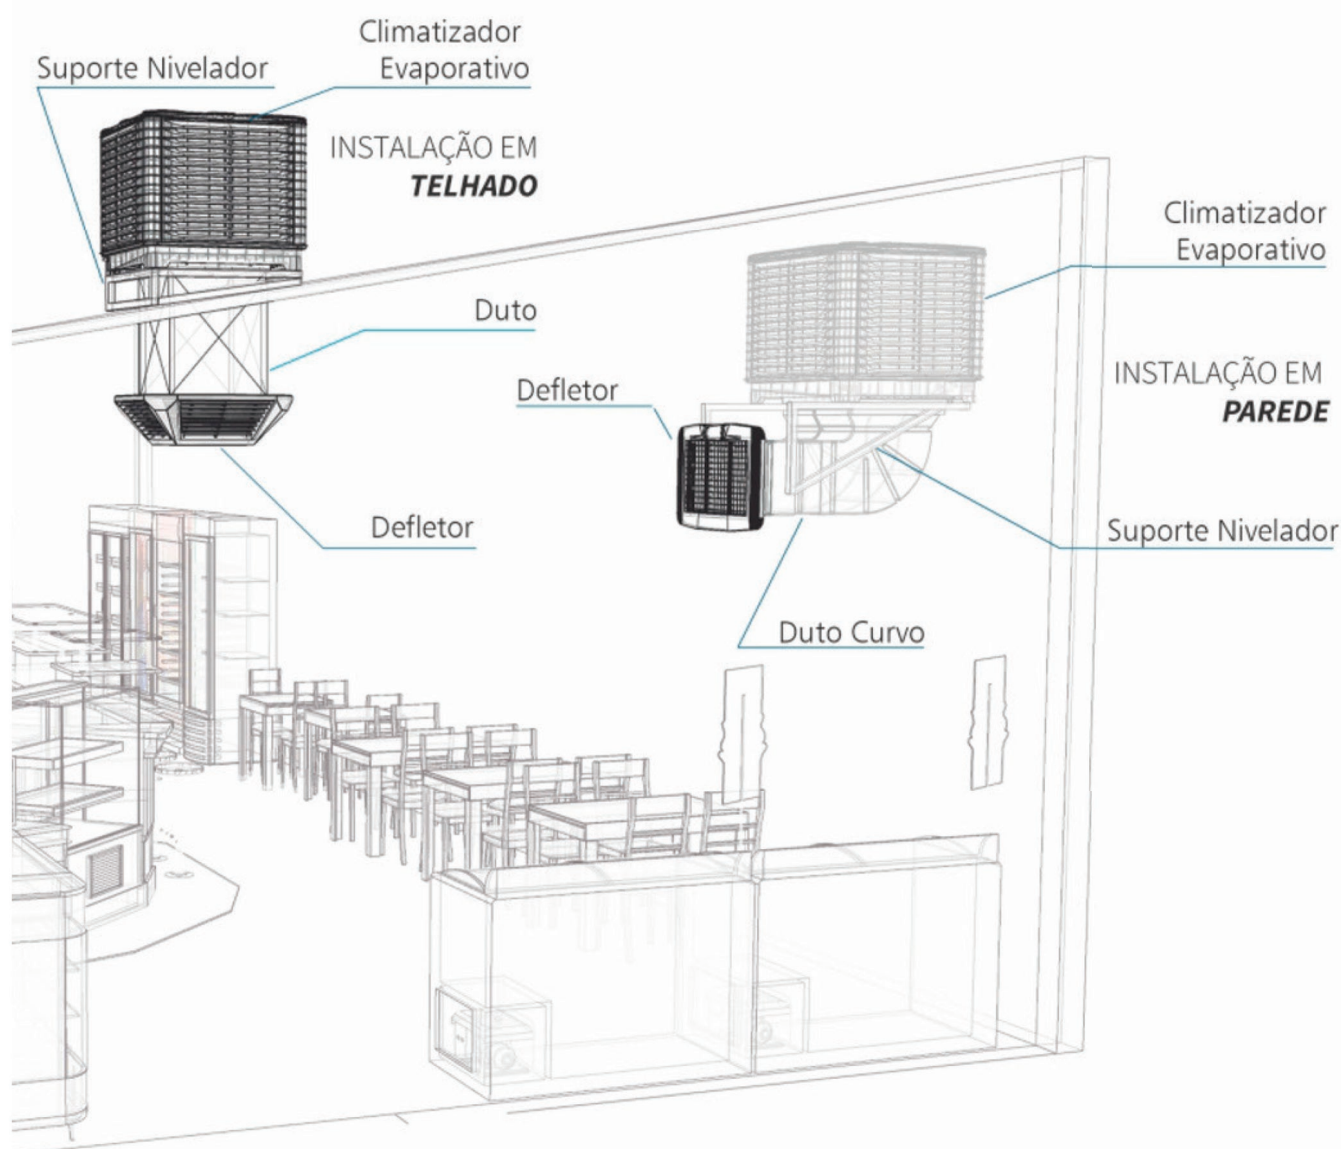

## Conjunto Duto Curvo e Defletora de Parede e Teto

Nossas defletoras, tanto a de teto quanto a de parede, possuem design moderno, com alta resistência e como diferencial sua instalação simplificada. Oferecemos também o duto curvo. Acessórios vendidos à parte.





# Ficha Técnica EBT 180

EBT 180




ventilação




## FICHA TÉCNICA

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Vazão / Ventilação (m³/h)      | 17650          |
| Duto circular (mm)             | 640            |
| Duto quadrado (mm)             | 680            |
| Capacidade (m³)                | 87 a 173       |
| Tensão/ frequência             | 220v 60Hz      |
| Potência Máxima (kW/h)         | 0,71           |
| Corrente Máxima (A)            | 4,5            |
| Potência do motor (cv)         | 0,5            |
| Potência do Inversor (cv)      | 1              |
| Peso Seco (kg)                 | 39             |
| Peso em Operação (kg)          | 64             |
| Consumo de Água (L/h)          | 11             |
| Ruído @1m (dBA)                | 65             |
| Ruído @10m (dBA)               | 51             |
| Material do Gabinete           | PP             |
| Transmissão                    | Direta         |
| Diâmetro da Hélice (mm)        | 600            |
| Quantidade de pás              | 3              |
| Capacidade do reservatório (L) | 20             |
| Painel de Controle             | INVERTER       |
| Sensor de Nível                | Série          |
| Controle Remoto                | Série          |
| Dreno Automático               | Série          |
| Filtro de poeira               | Opcional       |
| Bactericida UV                 | Opcional       |
| Dimensões LxAxC (mm)           | 1100x1100x1100 |


## RUÍDO ACÚSTICO



## CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA



## REDUÇÃO DE TEMPERATURA

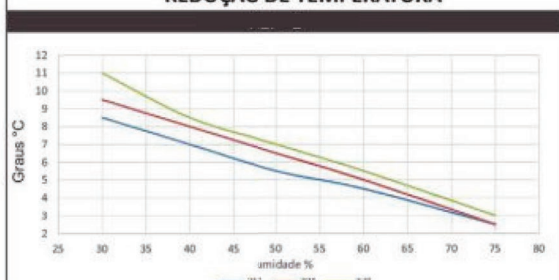

| FREQUÊNCIA (Hz) | VAZÃO NOMINAL (m³/h) | VAZÃO MÁXIMA (m³/h) | RPM  | CORRENTE (A) | KW/h | CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA (L/h) | CAPACIDADE 30 TROCAS (m³)* | CAPACIDADE 45 TROCAS (m³)* | CAPACIDADE 60 TROCAS (m³)* | RUÍDO A 1 METRO (dB) | RUÍDO A 3 METROS (dB) | RUÍDO A 5 METROS (dB) | RUÍDO A 10 METROS (dB) |
|-----------------|----------------------|---------------------|------|--------------|------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 10              | 3432                 | 3883                | 242  | 1,0          | 0,2  | 3                           | 38                         | 25                         | 48                         | 36                   | 33                    | 31                    | 28                     |
| 15              | 5148                 | 5824,5              | 363  | 1,5          | 0,2  | 4                           | 57                         | 38                         | 48                         | 36                   | 33                    | 31                    | 28                     |
| 20              | 6864                 | 7766                | 484  | 2,0          | 0,3  | 5                           | 76                         | 51                         | 48                         | 36                   | 33                    | 31                    | 28                     |
| 25              | 8580                 | 9707,5              | 605  | 2,5          | 0,4  | 6                           | 95                         | 64                         | 48                         | 36                   | 33                    | 31                    | 28                     |
| 30              | 10296                | 11649               | 726  | 3,0          | 0,5  | 7                           | 114                        | 76                         | 57                         | 43                   | 40                    | 38                    | 34                     |
| 35              | 12012                | 13590,5             | 847  | 3,5          | 0,5  | 9                           | 133                        | 89                         | 67                         | 50                   | 46                    | 44                    | 39                     |
| 40              | 13728                | 15532               | 968  | 4,0          | 0,6  | 10                          | 153                        | 102                        | 76                         | 57                   | 53                    | 50                    | 45                     |
| 45              | 15600                | 17650               | 1100 | 4,5          | 0,71 | 11                          | 173                        | 116                        | 87                         | 65                   | 60                    | 57                    | 51                     |

(\*) Dimensionado com 3 metros de altura.

Características e especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso



 **EUROBRISA**  
CLIMATIZADORES




# LINHA PAREDE




O modelo oferece saída de ar Superior.  
É um equipamento para instalações  
críticas.

Com um suporte sobre rodízios, pode ser  
utilizado também como um  
equipamento portátil.

EBT 260

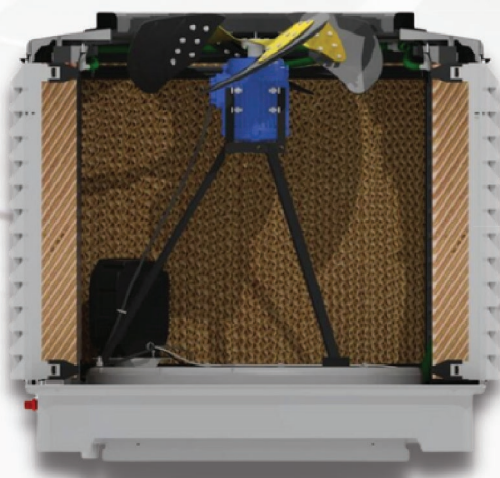


# Instalação com saída superior

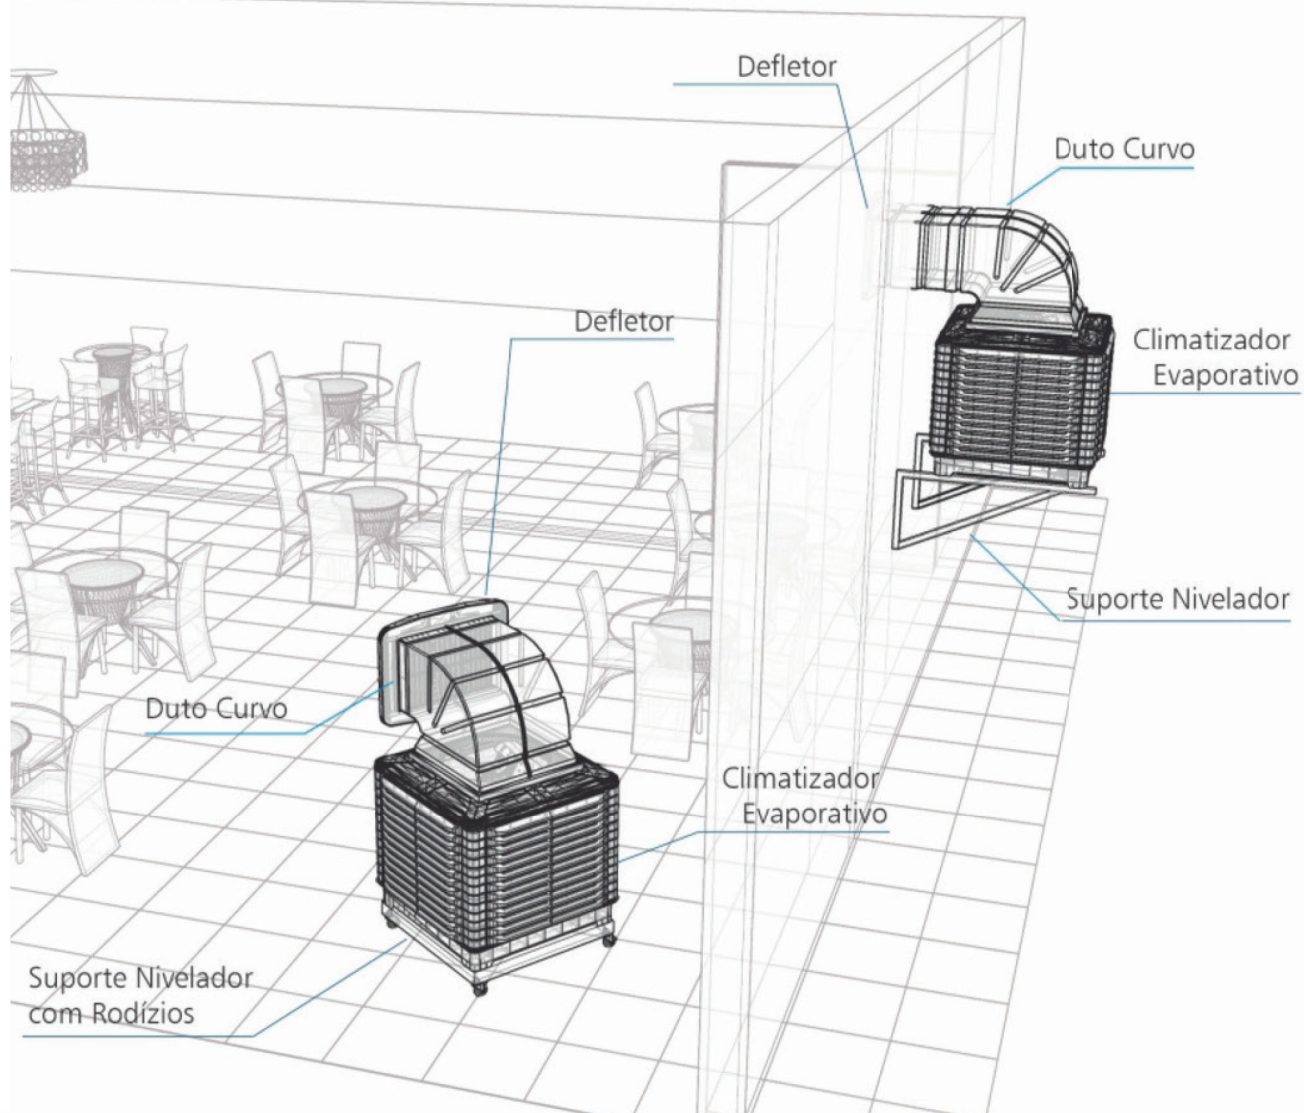

## Conjunto **Duto Curvo** e **Defletora**

Pensando em facilitar a instalação, oferecemos o duto curvo e a defletora, ambas vendidas à parte.

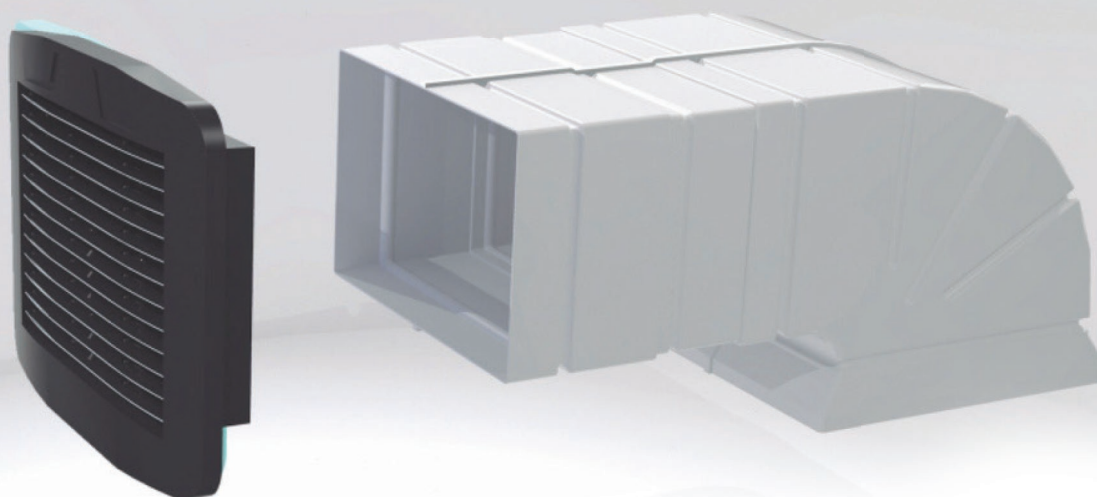



# Ficha Técnica EBT 260

EBT 260



ventilação




ventilação




ventilação



## RUÍDO ACÚSTICO

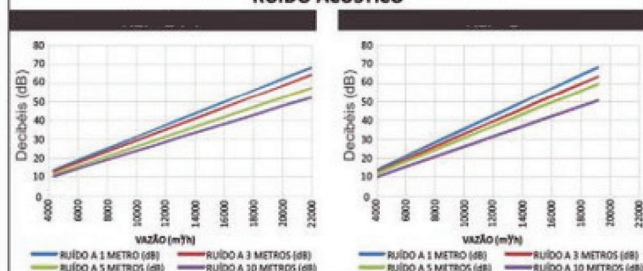

## CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

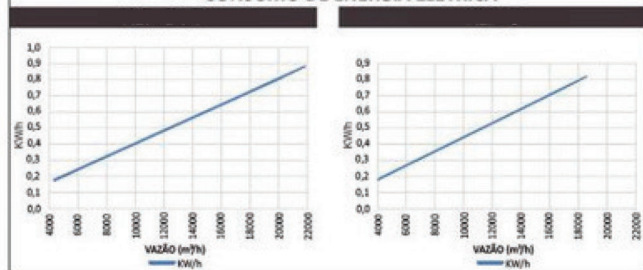


## FICHA TÉCNICA

### Modelos

|                                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Vazão / Ventilação (m³/h)      | 24300          | 21950          |
| Duto circular (mm)             | 640            | —              |
| Duto quadrado (mm)             | 680x680        | 730x730        |
| Capacidade (m³)                | 121 a 242      | 108 a 215      |
| Tensão/ frequência             | 220v 60Hz      | 220v 60Hz      |
| Potência Máxima (kW/h)         | 0,92           | 1,15           |
| Corrente Máxima (A)            | 5,8            | 7,5            |
| Potência do motor (cv)         | 1,5            | 1,5            |
| Potência do Inversor (cv)      | 1              | 1              |
| Peso Seco (kg)                 | 52             | 52             |
| Peso em Operação (kg)          | 80             | 82             |
| Consumo de Água (L/h)          | 20             | 19             |
| Ruído @1m (dBA)                | 68             | 69             |
| Ruído @10m (dBA)               | 52             | 52             |
| Material do Gabinete           | PP             | PP             |
| Transmissão                    | Direta         | Direta         |
| Diâmetro da Hélice (mm)        | 600            | 600            |
| Quantidade de pás              | 3              | 3              |
| Capacidade do reservatório (L) | 20             | 20             |
| Painel de Controle             | INVERTER       | INVERTER       |
| Sensor de Nível                | Série          | Série          |
| Controle Remoto                | Série          | Série          |
| Dreno Automático               | Série          | Série          |
| Filtro de poeira               | Opcional       | Opcional       |
| Bactericida UV                 | Opcional       | Opcional       |
| Dimensões LxAxC (mm)           | 1100x1100x1100 | 1100x1100x1200 |

## REDUÇÃO DE TEMPERATURA

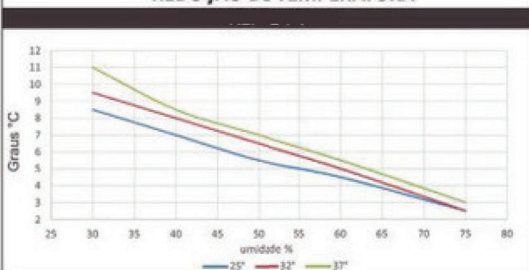

| FREQUÊNCIA (Hz) | VAZÃO NOMINAL (m³/h) |       | VAZÃO MÁXIMA (m³/h) |       | RPM  |      | CORRENTE (A) |     | KW/h |      | CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA (L/h) |    | CAPACIDADE 30 TROCAS (m³)* |     | CAPACIDADE 45 TROCAS (m³)* |     | CAPACIDADE 60 TROCAS (m³)* |     | RUÍDO A 1 METRO (dB) |    | RUÍDO A 3 METROS (dB) |    | RUÍDO A 5 METROS (dB) |    | RUÍDO A 10 METROS (dB) |    |
|-----------------|----------------------|-------|---------------------|-------|------|------|--------------|-----|------|------|-----------------------------|----|----------------------------|-----|----------------------------|-----|----------------------------|-----|----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|------------------------|----|
| KU              | D/T                  | S     | D/T                 | S     | D/T  | S    | D/T          | S   | D/T  | S    | D/T                         | S  | D/T                        | S   | D/T                        | S   | D/T                        | S   | D/T                  | S  | D/T                   | S  | D/T                   | S  | D/T                    | S  |
| 10              | 4360                 | 3870  | 4860                | 4390  | 280  | 290  | 1,2          | 1,5 | 0,2  | 0,2  | 5                           | 5  | 48                         | 43  | 32                         | 29  | 24                         | 22  | 41                   | 41 | 38                    | 39 | 34                    | 37 | 31                     | 31 |
| 15              | 6540                 | 5805  | 7290                | 6585  | 420  | 435  | 1,7          | 2,3 | 0,3  | 0,3  | 8                           | 8  | 73                         | 65  | 48                         | 43  | 36                         | 32  | 41                   | 41 | 38                    | 39 | 34                    | 37 | 31                     | 31 |
| 20              | 8720                 | 7740  | 9720                | 8780  | 560  | 580  | 2,3          | 3,0 | 0,4  | 0,5  | 10                          | 10 | 97                         | 86  | 65                         | 57  | 48                         | 43  | 41                   | 41 | 38                    | 39 | 34                    | 37 | 31                     | 31 |
| 25              | 10900                | 9675  | 12150               | 10975 | 700  | 725  | 2,9          | 3,8 | 0,4  | 0,6  | 12                          | 12 | 121                        | 108 | 81                         | 72  | 61                         | 54  | 41                   | 41 | 38                    | 39 | 34                    | 37 | 31                     | 31 |
| 30              | 13080                | 11610 | 14580               | 13170 | 840  | 870  | 3,5          | 4,5 | 0,5  | 0,7  | 14                          | 14 | 145                        | 129 | 97                         | 86  | 73                         | 65  | 41                   | 41 | 38                    | 39 | 34                    | 37 | 31                     | 31 |
| 35              | 15260                | 13545 | 17010               | 15365 | 980  | 1015 | 4,1          | 5,3 | 0,6  | 0,8  | 15                          | 15 | 170                        | 151 | 113                        | 100 | 85                         | 75  | 48                   | 48 | 45                    | 46 | 40                    | 43 | 36                     | 36 |
| 40              | 17440                | 15480 | 19440               | 17560 | 1120 | 1160 | 4,6          | 6,0 | 0,7  | 0,9  | 17                          | 17 | 194                        | 172 | 129                        | 115 | 97                         | 86  | 54                   | 55 | 51                    | 52 | 46                    | 49 | 42                     | 42 |
| 45              | 19620                | 17415 | 21870               | 19755 | 1260 | 1305 | 5,2          | 6,8 | 0,8  | 1,0  | 18                          | 18 | 218                        | 194 | 145                        | 129 | 109                        | 97  | 61                   | 62 | 58                    | 59 | 51                    | 55 | 47                     | 47 |
| 50              | 21800                | 19350 | 24300               | 21950 | 1400 | 1450 | 5,8          | 7,5 | 0,88 | 1,15 | 20                          | 19 | 242                        | 215 | 161                        | 143 | 121                        | 108 | 68                   | 69 | 64                    | 65 | 57                    | 61 | 52                     | 52 |

(\*) Dimensionado com 3 metros de altura.

Características e especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.



# LINHA PAREDE



Esse modelo com saída lateral é indicado para instalações em parede e não necessitam de duto.


É uma ótima opção para quem busca eficiência com baixo custo de instalação.

EBT 360

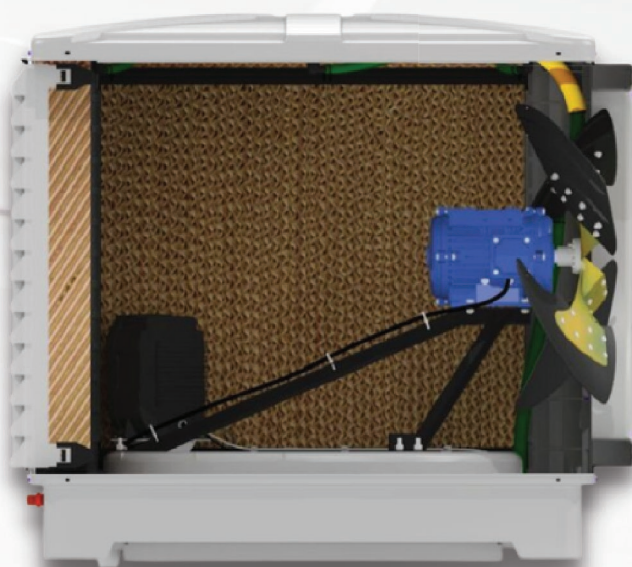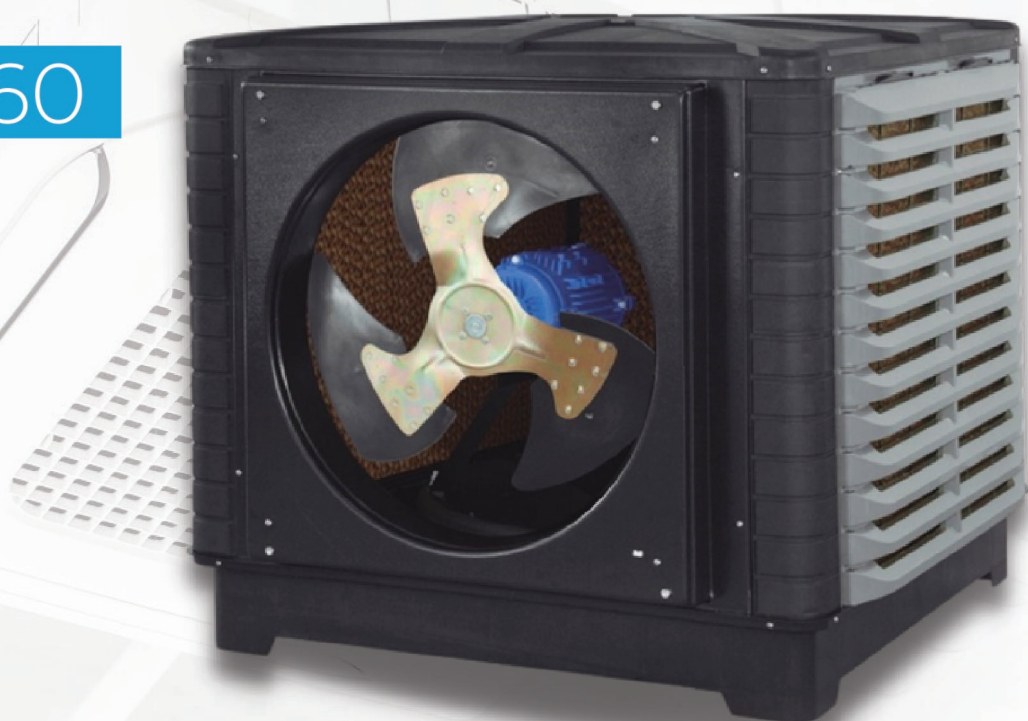



# Instalação com saída Lateral

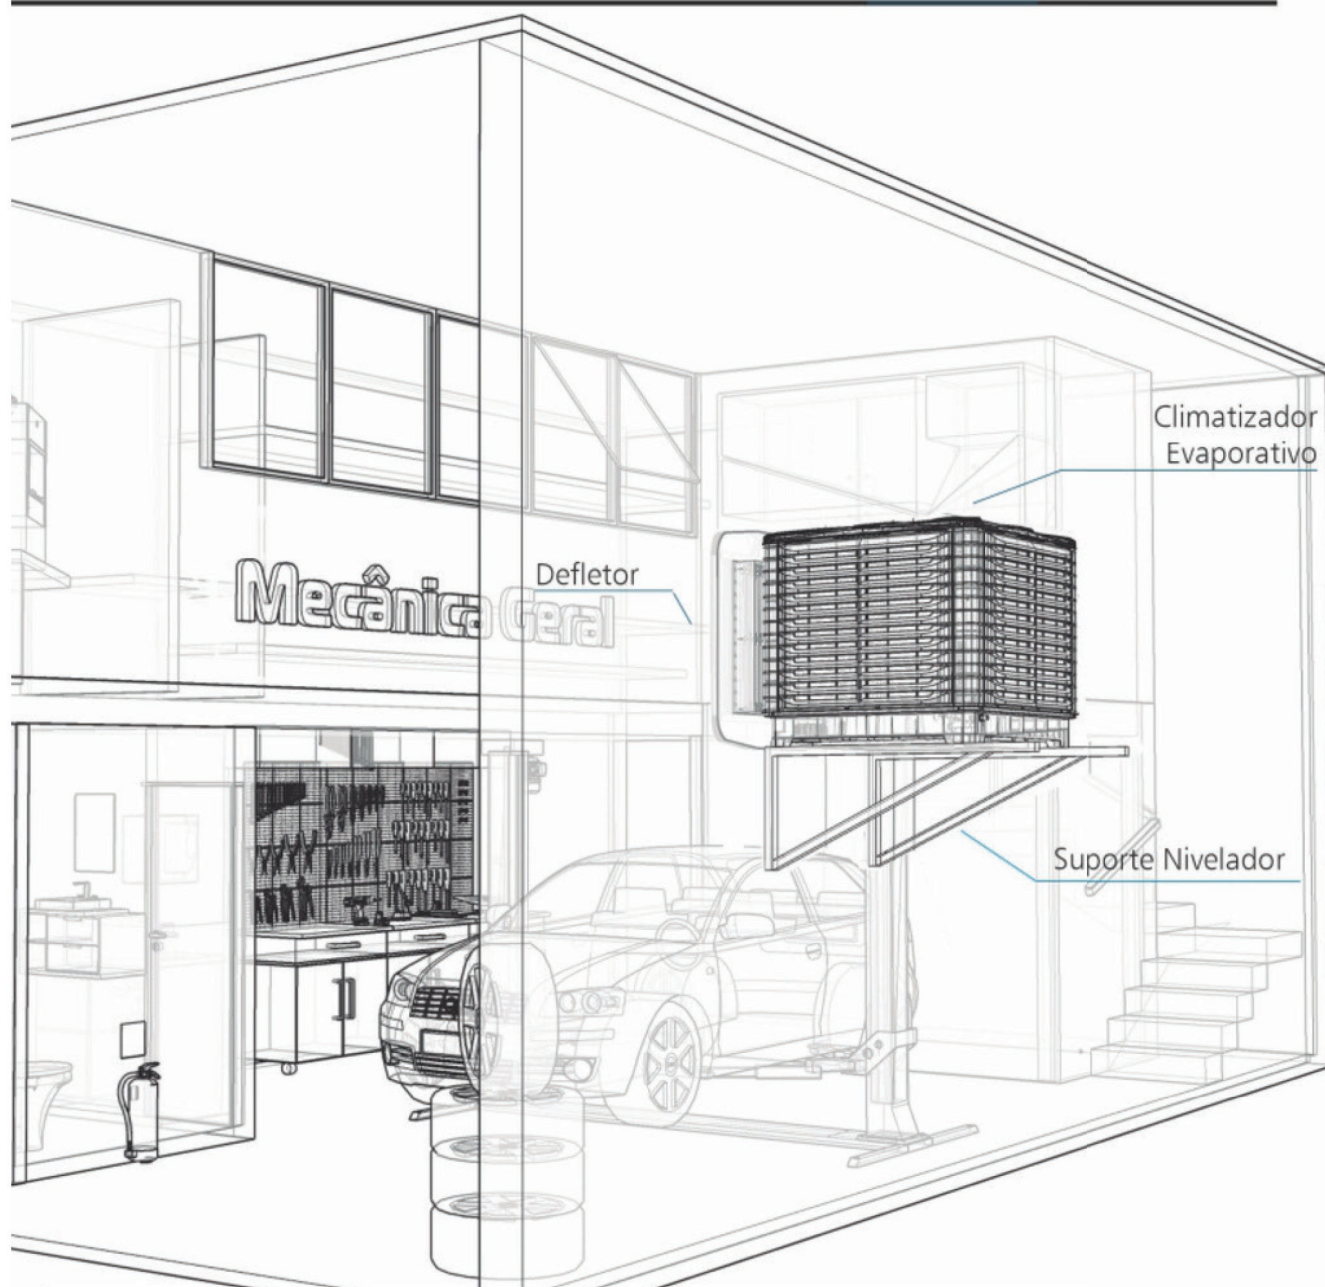

## Defletora de Parede

As grades defletoras de parede possuem direcionadores verticais e horizontais, possibilitando melhor direcionamento da flecha de ar. As grades são vendidas à parte.





# Ficha Técnica EBT 360

EBT 360



ventilação




ventilação




ventilação



## RUÍDO ACÚSTICO

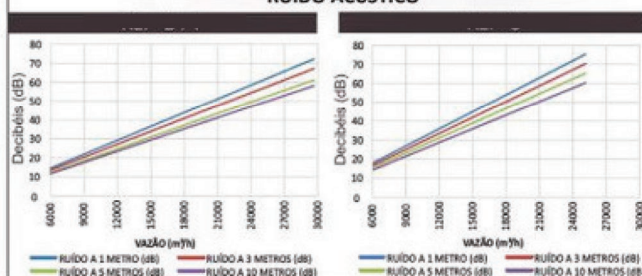


## CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

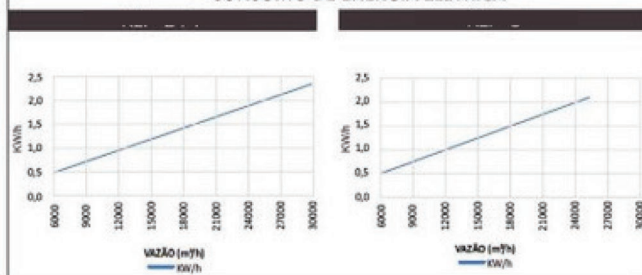

## FICHA TÉCNICA

| Modelos                        |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Vazão / Ventilação (m³/h)      | 33750          | 29650          |
| Duto circular (mm)             | 640            | —              |
| Duto quadrado (mm)             | 680x680        | 730x730        |
| Capacidade (m³)                | 164 a 329      | 139 a 278      |
| Tensão/ frequência             | 220v 60Hz      | 220v 60Hz      |
| Potência Máxima (kW/h)         | 2,3            | 2,1            |
| Corrente Máxima (A)            | 14             | 14             |
| Potência do motor (cv)         | 2              | 2              |
| Potência do Inversor (cv)      | 2              | 2              |
| Peso Seco (kg)                 | 63             | 65             |
| Peso em Operação (kg)          | 95             | 97             |
| Consumo de Água (L/h)          | 28             | 26             |
| Ruído @1m (dBA)                | 72             | 75             |
| Ruído @10m (dBA)               | 58             | 60             |
| Material do Gabinete           | PP             | PP             |
| Transmissão                    | Direta         | Direta         |
| Diâmetro da Hélice (mm)        | 600            | 600            |
| Quantidade de pás              | 4              | 4              |
| Capacidade do reservatório (L) | 20             | 20             |
| Painel de Controle             | INVERTER       | INVERTER       |
| Sensor de Nível                | Série          | Série          |
| Controle Remoto                | Série          | Série          |
| Dreno Automático               | Série          | Série          |
| Filtro de poeira               | Opcional       | Opcional       |
| Bactericida UV                 | Opcional       | Opcional       |
| Dimensões LxAxC (mm)           | 1100x1200x1100 | 1100x1200x1200 |

## REDUÇÃO DE TEMPERATURA

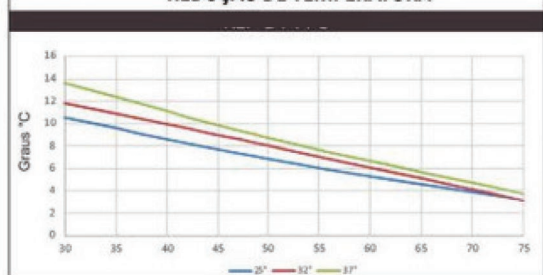

| FREQUÊNCIA (Hz) | VAZÃO NOMINAL (m³/h) |       | VAZÃO MÁXIMA (m³/h) |       | RPM  |      | CORRENTE (A) |      | KW/h |     | CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA (L/h) |    | CAPACIDADE 30 TROCAS (m³)* |     | CAPACIDADE 45 TROCAS (m³)* |     | CAPACIDADE 60 TROCAS (m³)* |     | Ruído A 1 METRO (dB) |    | Ruído A 3 METROS (dB) |    | Ruído A 5 METROS (dB) |    | Ruído A 10 METROS (dB) |    |
|-----------------|----------------------|-------|---------------------|-------|------|------|--------------|------|------|-----|-----------------------------|----|----------------------------|-----|----------------------------|-----|----------------------------|-----|----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|------------------------|----|
| KW              | D/T                  | S     | D/T                 | S     | D/T  | S    | D/T          | S    | D/T  | S   | D/T                         | S  | D/T                        | S   | D/T                        | S   | D/T                        | S   | D/T                  | S  | D/T                   | S  | D/T                   | S  | D/T                    | S  |
| 10              | 4736                 | 3997  | 5400                | 4744  | 272  | 272  | 2,2          | 2,2  | 0,4  | 0,3 | 7                           | 7  | 53                         | 44  | 35                         | 30  | 26                         | 22  | 42                   | 44 | 39                    | 41 | 35                    | 38 | 34                     | 35 |
| 15              | 7400                 | 6245  | 8438                | 7413  | 425  | 425  | 3,5          | 3,5  | 0,6  | 0,5 | 9                           | 9  | 82                         | 69  | 55                         | 46  | 41                         | 35  | 42                   | 44 | 39                    | 41 | 35                    | 38 | 34                     | 35 |
| 20              | 9768                 | 8243  | 11138               | 9785  | 561  | 561  | 4,6          | 4,6  | 0,8  | 0,7 | 11                          | 11 | 109                        | 92  | 72                         | 61  | 54                         | 46  | 42                   | 44 | 39                    | 41 | 35                    | 38 | 34                     | 35 |
| 25              | 12136                | 10242 | 13838               | 12157 | 697  | 697  | 5,7          | 5,7  | 0,9  | 0,9 | 15                          | 15 | 135                        | 114 | 90                         | 76  | 67                         | 57  | 42                   | 44 | 39                    | 41 | 35                    | 38 | 34                     | 35 |
| 30              | 14800                | 12490 | 16875               | 14825 | 850  | 850  | 7,0          | 7,0  | 1,2  | 1,1 | 17                          | 17 | 164                        | 139 | 110                        | 93  | 82                         | 69  | 42                   | 44 | 39                    | 41 | 35                    | 38 | 34                     | 35 |
| 35              | 17168                | 14488 | 19575               | 17197 | 986  | 986  | 8,1          | 8,1  | 1,3  | 1,2 | 18                          | 18 | 191                        | 161 | 127                        | 107 | 95                         | 80  | 42                   | 44 | 39                    | 41 | 35                    | 38 | 34                     | 35 |
| 40              | 19536                | 16487 | 22275               | 19569 | 1122 | 1122 | 9,2          | 9,2  | 1,5  | 1,4 | 20                          | 20 | 217                        | 183 | 145                        | 122 | 109                        | 92  | 48                   | 50 | 44                    | 46 | 40                    | 43 | 38                     | 40 |
| 45              | 22200                | 18735 | 25313               | 22238 | 1275 | 1275 | 10,5         | 10,5 | 1,7  | 1,6 | 22                          | 22 | 247                        | 208 | 164                        | 139 | 123                        | 104 | 54                   | 56 | 50                    | 53 | 46                    | 49 | 44                     | 45 |
| 50              | 24568                | 20733 | 28013               | 24610 | 1411 | 1411 | 11,6         | 11,6 | 1,9  | 1,7 | 24                          | 24 | 273                        | 230 | 182                        | 154 | 136                        | 115 | 60                   | 62 | 56                    | 58 | 51                    | 54 | 48                     | 50 |
| 55              | 26936                | 22732 | 30713               | 26982 | 1547 | 1547 | 12,7         | 12,7 | 2,1  | 1,9 | 25                          | 25 | 299                        | 253 | 200                        | 168 | 150                        | 126 | 66                   | 68 | 61                    | 64 | 56                    | 59 | 53                     | 55 |
| 60              | 29600                | 24980 | 33750               | 29650 | 1700 | 1700 | 14,0         | 14   | 2,3  | 2,1 | 28                          | 26 | 329                        | 278 | 219                        | 185 | 164                        | 139 | 72                   | 75 | 67                    | 70 | 61                    | 65 | 58                     | 60 |

(\*) Dimensionado com 3 metros de altura.

Características e especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.



# LINHA PAREDE



Com a certificação de qualidade EuroBrisa, os climatizadores da linha Parede proporcionam conforto térmico com eficiência, economia e design moderno.

A linha garante o máximo de eficiência, os resultados são resfriamento, ar renovado, mais conforto e cuidados com a saúde. Nossos produtos são sustentáveis e geram economia de energia, que é bom para o planeta e também para o seu bolso.

EBP 3



# Ficha Técnica EBP 3

## FICHA TÉCNICA


| Modelos                        |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Vazão / Ventilação (m³/h)      | 3400              |
| Abertura de Parede (mm)        | 510x510           |
| Tensão/ frequência             | 127v ou 220v 60Hz |
| Potência Máxima (kW/h)         | 0,25              |
| Corrente Máxima (A)            | 2,0-1,1           |
| Peso Seco (kg)                 | 14                |
| Peso em Operação (kg)          | 20                |
| Consumo de Água (L/h)          | 3                 |
| Ruído @1m (dBA)                | 68                |
| Ruído @10m (dBA)               | 50                |
| Material do Gabinete           | ABS               |
| Transmissão                    | Direta            |
| Diâmetro da Hélice (mm)        | 400               |
| Quantidade de pás              | 6                 |
| Capacidade do reservatório (L) | 5                 |
| Painel de Controle             | TRIAC             |
| Sensor de Nível                | Série             |
| Controle Remoto                | Série             |
| Bactericida UV                 | Opcional          |
| Grade oscilante                | Indisponível      |
| Dimensões LxAxC (mm)           | 670x595x555       |




## OPÇÃO DE CORES




## RUÍDO ACÚSTICO

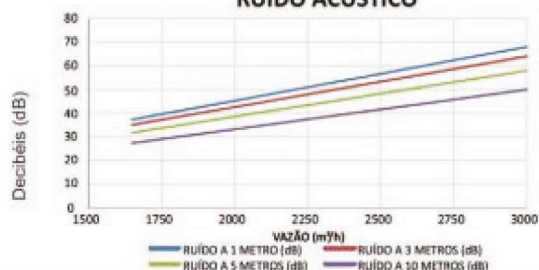

## REDUÇÃO DE TEMPERATURA

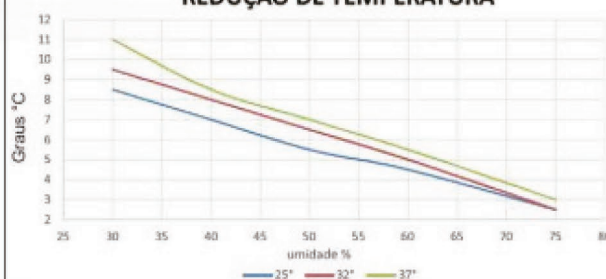

## CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

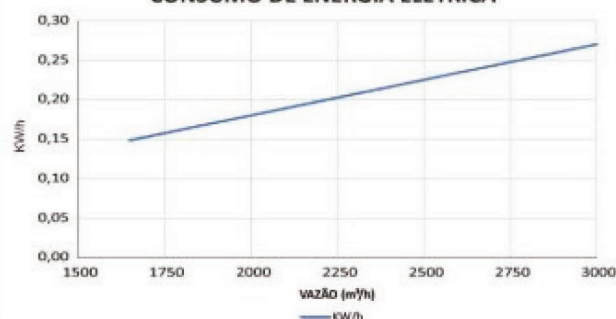

| ALCANCE (m) | 2                      | 4   | 6   | 8   | 10  |
|-------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|
| VELOCIDADE  | VELOCIDADE DO AR (m/s) |     |     |     |     |
| 1           | 0,8                    | 0,5 | 0,3 | 0,1 |     |
| 2           | 1                      | 0,6 | 0,4 | 0,2 |     |
| 3           | 1,3                    | 0,7 | 0,5 | 0,3 |     |
| 4           | 1,6                    | 1   | 0,7 | 0,4 | 0,1 |
| 5           | 2,1                    | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,2 |

| VELOCIDADE | VAZÃO NOMINAL (m³/h) | VAZÃO MÁXIMA (m³/h) | RPM  | CORRENTE (A) | KW/h | CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA (L/h) | CAPACIDADE 30 TROÇAS (m²)* | CAPACIDADE 45 TROÇAS (m²)* | CAPACIDADE 60 TROÇAS (m²)* | RUÍDO A 1 METRO (dB) | RUÍDO A 3 METROS (dB) | RUÍDO A 5 METROS (dB) | RUÍDO A 10 METROS (dB) |
|------------|----------------------|---------------------|------|--------------|------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1          | 1650                 | 1870                | 550  | 0,6          | 0,15 | 1                           | 18                         | 12                         | 9                          | 37                   | 35                    | 32                    | 28                     |
| 2          | 1980                 | 2244                | 660  | 0,7          | 0,18 | 1                           | 22                         | 15                         | 11                         | 45                   | 42                    | 38                    | 33                     |
| 3          | 2310                 | 2618                | 770  | 0,8          | 0,21 | 1                           | 26                         | 17                         | 13                         | 52                   | 49                    | 45                    | 39                     |
| 4          | 2640                 | 2992                | 880  | 1,0          | 0,24 | 2                           | 29                         | 20                         | 15                         | 60                   | 56                    | 51                    | 44                     |
| 5          | 3000                 | 3400                | 1000 | 1,1          | 0,27 | 3                           | 33                         | 22                         | 17                         | 68                   | 64                    | 58                    | 50                     |

(\*) Dimensionado com 3 metros de altura.

Características e especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.



# LINHA PAREDE



A linha garante o máximo de eficiência, os resultados são resfriamento, ar renovado, mais conforto e cuidados com a saúde.

Nossos produtos são sustentáveis e geram economia de energia, que é bom para o planeta e também para o seu bolso.

EBP 7



# Ficha Técnica EBP 7

## FICHA TÉCNICA


| Modelos                        |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Vazão / Ventilação (m³/h)      | 3400              |
| Abertura de Parede (mm)        | 510x510           |
| Tensão/ frequência             | 127v ou 220v 60Hz |
| Potência Máxima (kW/h)         | 0,25              |
| Corrente Máxima (A)            | 2,0-1,1           |
| Peso Seco (kg)                 | 14                |
| Peso em Operação (kg)          | 20                |
| Consumo de Água (L/h)          | 3                 |
| Ruído @1m (dBA)                | 68                |
| Ruído @10m (dBA)               | 50                |
| Material do Gabinete           | ABS               |
| Transmissão                    | Direta            |
| Diâmetro da Hélice (mm)        | 400               |
| Quantidade de pás              | 6                 |
| Capacidade do reservatório (L) | 5                 |
| Painel de Controle             | TRIAC             |
| Sensor de Nível                | Série             |
| Controle Remoto                | Série             |
| Bactericida UV                 | Opcional          |
| Grade oscilante                | Indisponível      |
| Dimensões LxAxC (mm)           | 670x595x555       |




## OPÇÃO DE CORES




## RUÍDO ACÚSTICO

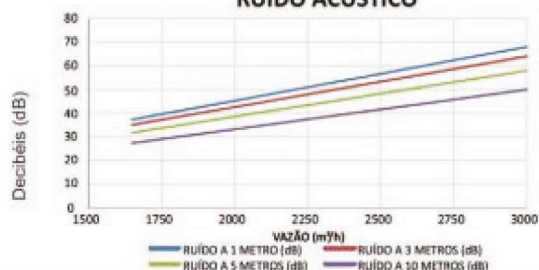

## REDUÇÃO DE TEMPERATURA

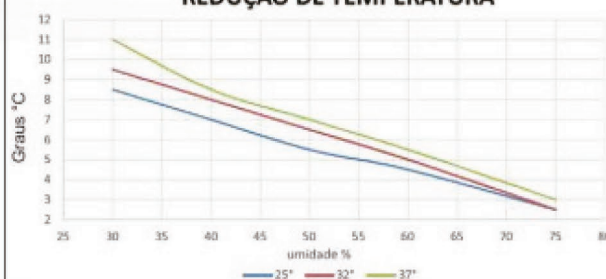

## CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

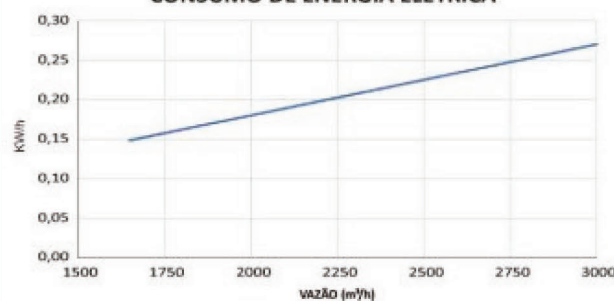

| ALCANCE (m) | 2                      | 4   | 6   | 8   | 10  |
|-------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|
| VELOCIDADE  | VELOCIDADE DO AR (m/s) |     |     |     |     |
| 1           | 0,8                    | 0,5 | 0,3 | 0,1 |     |
| 2           | 1                      | 0,6 | 0,4 | 0,2 |     |
| 3           | 1,3                    | 0,7 | 0,5 | 0,3 |     |
| 4           | 1,6                    | 1   | 0,7 | 0,4 | 0,1 |
| 5           | 2,1                    | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,2 |

| VELOCIDADE | VAZÃO NOMINAL (m³/h) | VAZÃO MÁXIMA (m³/h) | RPM  | CORRENTE (A) | KW/h | CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA (L/h) | CAPACIDADE 30 TROÇAS (m²)* | CAPACIDADE 45 TROÇAS (m²)* | CAPACIDADE 60 TROÇAS (m²)* | RUÍDO A 1 METRO (dB) | RUÍDO A 3 METROS (dB) | RUÍDO A 5 METROS (dB) | RUÍDO A 10 METROS (dB) |
|------------|----------------------|---------------------|------|--------------|------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1          | 1650                 | 1870                | 550  | 0,6          | 0,15 | 1                           | 18                         | 12                         | 9                          | 37                   | 35                    | 32                    | 28                     |
| 2          | 1980                 | 2244                | 660  | 0,7          | 0,18 | 1                           | 22                         | 15                         | 11                         | 45                   | 42                    | 38                    | 33                     |
| 3          | 2310                 | 2618                | 770  | 0,8          | 0,21 | 1                           | 26                         | 17                         | 13                         | 52                   | 49                    | 45                    | 39                     |
| 4          | 2640                 | 2992                | 880  | 1,0          | 0,24 | 2                           | 29                         | 20                         | 15                         | 60                   | 56                    | 51                    | 44                     |
| 5          | 3000                 | 3400                | 1000 | 1,1          | 0,27 | 3                           | 33                         | 22                         | 17                         | 68                   | 64                    | 58                    | 50                     |

(\*) Dimensionado com 3 metros de altura.

Características e especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.





# Ficha Técnica EBP 5


| FICHA TÉCNICA                  |             |
|--------------------------------|-------------|
| Modelos                        |             |
| Vazão / Ventilação (m³/h)      | 8500        |
| Abertura de Parede (mm)        | 570x570     |
| Tensão/ frequência             | 220v 60Hz   |
| Potência Máxima (kW/h)         | 0,57        |
| Corrente Máxima (A)            | 4           |
| Potência do inversor (cv)      | 0,5         |
| Peso Seco (kg)                 | 28          |
| Peso em Operação (kg)          | 35          |
| Consumo de Água (L/h)          | 8           |
| Ruído @1m (dBA)                | 66          |
| Ruído @10m (dBA)               | 51          |
| Material do Gabinete           | ABS         |
| Transmissão                    | Direta      |
| Diâmetro da Hélice (mm)        | 500         |
| Quantidade de pás              | 4           |
| Capacidade do reservatório (L) | 5           |
| Painel de Controle             | Inverter    |
| Sensor de Nível                | Série       |
| Controle Remoto                | Série       |
| Bactericida UV                 | Opcional    |
| Grade oscilante                | Opcional    |
| Dimensões LxAxC (mm)           | 680x600x700 |



## OPÇÃO DE CORES

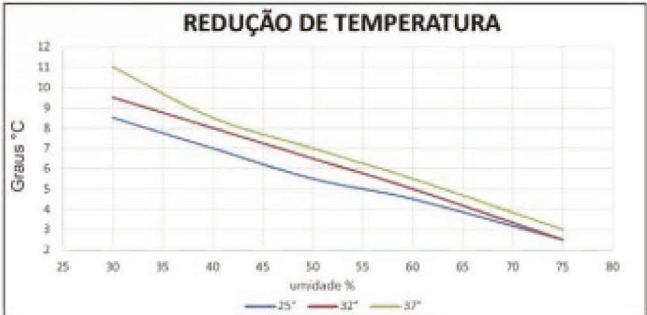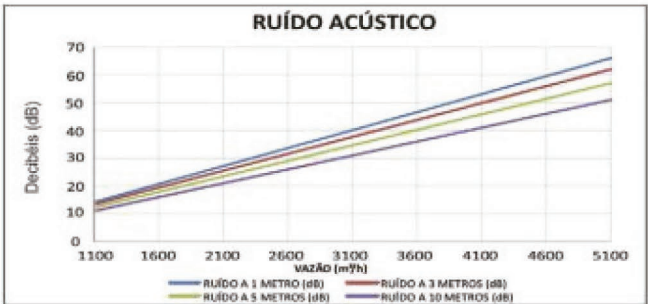

| ALCANCE (m) | 2                      | 4   | 6   | 8   | 10  |
|-------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|
| VELOCIDADE  | VELOCIDADE DO AR (m/s) |     |     |     |     |
| 10          | 0,5                    |     |     |     |     |
| 15          | 0,9                    |     |     |     |     |
| 20          | 1,2                    | 0,3 | 0,1 |     |     |
| 25          | 1,5                    | 0,6 | 0,3 |     |     |
| 30          | 1,8                    | 1   | 0,5 |     |     |
| 35          | 2                      | 1,2 | 0,6 |     |     |
| 40          | 2,3                    | 1,3 | 0,7 | 0,4 |     |
| 45          | 2,5                    | 1,5 | 0,8 | 0,5 | 0,2 |

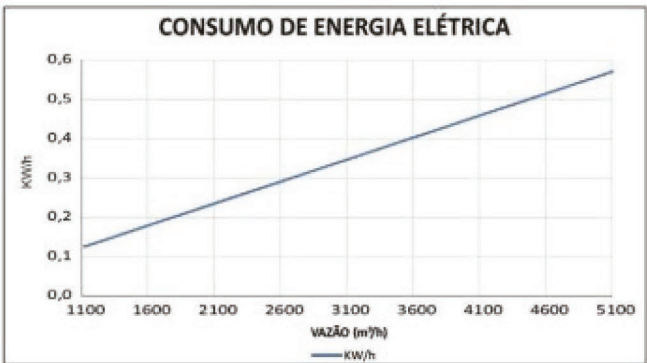

| VELOCIDADE | VAZÃO NOMINAL (m³/h) | VAZÃO MÁXIMA (m³/h) | RPM  | CORRENTE (A) | kW/h | CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA (L/h) | CAPACIDADE 30 TROCAS (m²)* | CAPACIDADE 45 TROCAS (m²)* | CAPACIDADE 60 TROCAS (m²)* | RUÍDO A 1 METRO (dB) | RUÍDO A 3 METROS (dB) | RUÍDO A 5 METROS (dB) | RUÍDO A 10 METROS (dB) |
|------------|----------------------|---------------------|------|--------------|------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 10         | 1122                 | 1870                | 275  | 0,9          | 0,1  | 2                           | 12                         | 8                          | 6                          | 36                   | 34                    | 31                    | 28                     |
| 15         | 1683                 | 2805                | 413  | 1,3          | 0,2  | 3                           | 19                         | 12                         | 9                          | 36                   | 34                    | 31                    | 28                     |
| 20         | 2244                 | 3740                | 550  | 1,8          | 0,3  | 4                           | 25                         | 17                         | 12                         | 36                   | 34                    | 31                    | 28                     |
| 25         | 2805                 | 4675                | 688  | 2,2          | 0,3  | 5,5                         | 31                         | 21                         | 16                         | 36                   | 34                    | 31                    | 28                     |
| 30         | 3366                 | 5610                | 825  | 2,6          | 0,4  | 6                           | 37                         | 25                         | 19                         | 44                   | 41                    | 38                    | 34                     |
| 35         | 3927                 | 6545                | 963  | 3,1          | 0,4  | 6,5                         | 44                         | 29                         | 22                         | 51                   | 48                    | 44                    | 39                     |
| 40         | 4488                 | 7480                | 1100 | 3,5          | 0,5  | 7                           | 50                         | 33                         | 25                         | 58                   | 55                    | 50                    | 45                     |
| 45         | 5100                 | 8500                | 1250 | 4            | 0,57 | 8                           | 57                         | 38                         | 28                         | 66                   | 62                    | 57                    | 51                     |

( \*) Dimensionado com 3 metros de altura.



Características e especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.

# Ficha Técnica EBP 13


| FICHA TÉCNICA                  |             |
|--------------------------------|-------------|
| Modelos                        | P13         |
| Vazão / Ventilação (m³/h)      | 15940       |
| Abertura de Parede (mm)        | 860x860     |
| Tensão/ frequência             | 220v 60Hz   |
| Potência Máxima (kW/h)         | 0,65        |
| Corrente Máxima (A)            | 4,2         |
| Potência do inversor (cv)      | 1           |
| Peso Seco (kg)                 | 54          |
| Peso em Operação (kg)          | 86          |
| Consumo de Água (L/h)          | 15          |
| Ruído @1m (dBA)                | 67          |
| Ruído @10m (dBA)               | 51          |
| Material do Gabinete           | ABS         |
| Transmissão                    | Direta      |
| Diâmetro da Hélice (mm)        | 750         |
| Quantidade de pás              | 3           |
| Capacidade do reservatório (L) | 15          |
| Painel de Controle             | Inverter    |
| Sensor de Nível                | Série       |
| Controle Remoto                | Série       |
| Bactericida UV                 | Opcional    |
| Grade oscilante                | Opcional    |
| Dimensões LxAxC (mm)           | 975x965x740 |



## OPÇÃO DE CORES

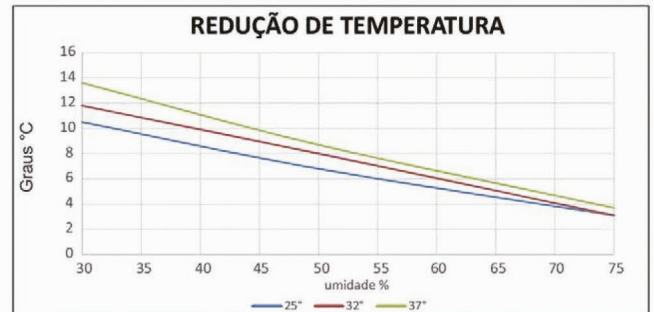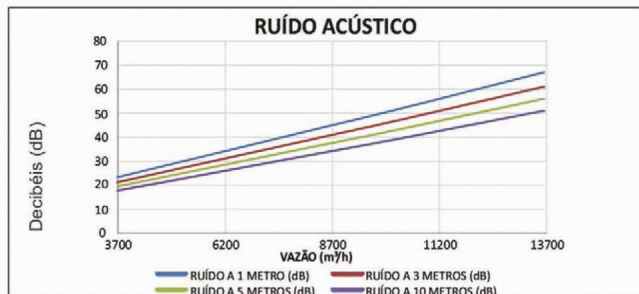

| ALCANCE (m)     | 2                      | 4   | 6   | 8   | 10  | 12  |
|-----------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| FREQUÊNCIA (Hz) | VELOCIDADE DO AR (m/s) |     |     |     |     |     |
| 10              | 1,2                    | 1   | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,3 |
| 15              | 2                      | 1,8 | 1,3 | 1   | 0,7 | 0,5 |
| 20              | 2,5                    | 2   | 1,7 | 1,2 | 1   | 0,7 |
| 25              | 3                      | 2,2 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1   |
| 30              | 3,5                    | 2,6 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,2 |
| 35              | 4                      | 2,9 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,5 |

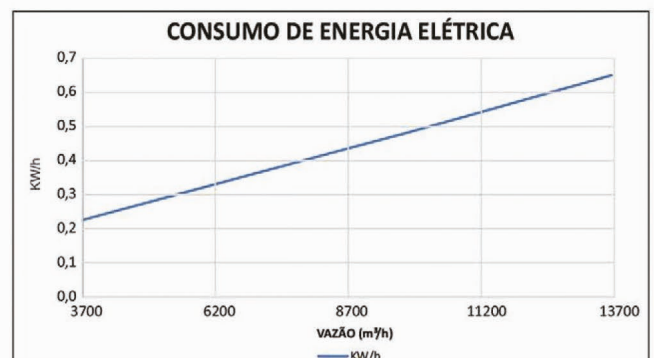

| VELOCIDADE | VAZÃO NOMINAL (m³/h) | VAZÃO MÁXIMA (m³/h) | RPM  | CORRENTE (A) | KW/h | CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA (L/h) | CAPACIDADE 30 TROCAS (m²)* | CAPACIDADE 45 TROCAS (m²)* | CAPACIDADE 60 TROCAS (m²)* | RUÍDO A 1 METRO (dB) | RUÍDO A 3 METROS (dB) | RUÍDO A 5 METROS (dB) | RUÍDO A 10 METROS (dB) |
|------------|----------------------|---------------------|------|--------------|------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 10         | 3410                 | 5260                | 356  | 1,4          | 0,2  | 5,5                         | 38                         | 25                         | 19                         |                      |                       |                       |                        |
| 15         | 5115                 | 7014                | 475  | 1,8          | 0,3  | 6                           | 57                         | 38                         | 28                         |                      |                       |                       |                        |
| 20         | 6820                 | 8767                | 594  | 2,3          | 0,4  | 7                           | 76                         | 51                         | 38                         | 37                   | 34                    | 31                    | 28                     |
| 25         | 8525                 | 10520               | 713  | 2,8          | 0,4  | 9                           | 95                         | 63                         | 47                         | 44                   | 40                    | 37                    | 34                     |
| 30         | 10230                | 12274               | 832  | 3,2          | 0,5  | 10                          | 114                        | 76                         | 57                         | 52                   | 47                    | 43                    | 39                     |
| 35         | 13640                | 15940               | 1080 | 4,2          | 0,65 | 15                          | 152                        | 101                        | 76                         | 67                   | 61                    | 56                    | 51                     |

(\*) Dimensionado com 3 metros de altura.

Características e especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.





# Ficha Técnica EBP 16


| FICHA TÉCNICA                  |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Modelos</b>                 | <b>P16</b>    |
| Vazão / Ventilação (m³/h)      | 25600         |
| Abertura de Parede (mm)        | 1010x1010     |
| Tensão/ frequência             | 220v 60Hz     |
| Potência Máxima (kW/h)         | 0,8           |
| Corrente Máxima (A)            | 5,5           |
| Potência do inversor (cv)      | 2             |
| Peso Seco (kg)                 | 70            |
| Peso em Operação (kg)          | 95            |
| Consumo de Água (L/h)          | 25            |
| Ruído @1m (dBA)                | 69            |
| Ruído @10m (dBA)               | 54            |
| Material do Gabinete           | ABS           |
| Transmissão                    | Direta        |
| Diâmetro da Hélice (mm)        | 900           |
| Quantidade de pás              | 4             |
| Capacidade do reservatório (L) | 20            |
| Painel de Controle             | Inverter      |
| Sensor de Nível                | Série         |
| Controle Remoto                | Série         |
| Bactericida UV                 | Opcional      |
| Grade oscilante                | Opcional      |
| Dimensões LxAxC (mm)           | 1270x1100x740 |



## OPÇÃO DE CORES

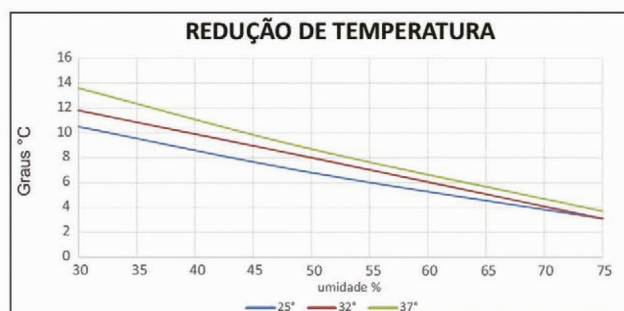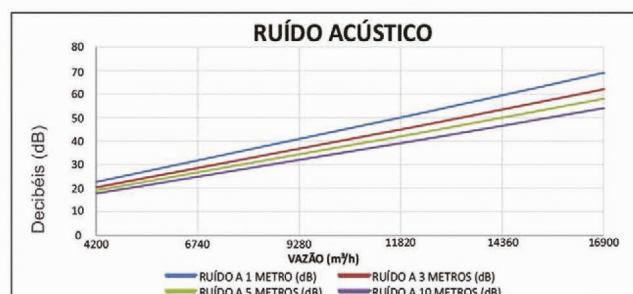

| ALCANCE (m)     | 2                      | 4   | 6   | 8   | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  |
|-----------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| FREQUÊNCIA (Hz) | VELOCIDADE DO AR (m/s) |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 10              | 1,1                    | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 |     |     |     |
| 15              | 1,6                    | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,5 |     |     |     |
| 20              | 2,1                    | 1,8 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,7 |     |     |     |
| 25              | 2,6                    | 2,2 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 0,8 |     |     |     |
| 30              | 3,2                    | 2,6 | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,2 |
| 35              | 4,2                    | 3,5 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 1,3 | 1   | 0,5 | 0,3 |

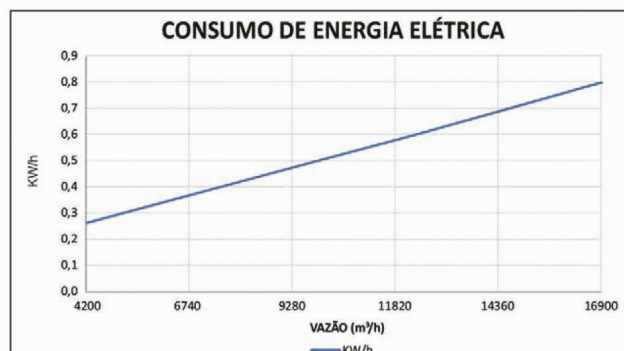

| VELOCIDADE | VAZÃO NOMINAL (m³/H) | VAZÃO MÁXIMA (m³/H) | RPM | CORRENTE (A) | KW/h | CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA (L/h) | CAPACIDADE 30 TROCAS (m²)* | CAPACIDADE 45 TROCAS (m²)* | CAPACIDADE 60 TROCAS (m²)* | RUÍDO A 1 METRO (dB) | RUÍDO A 3 METROS (dB) | RUÍDO A 5 METROS (dB) | RUÍDO A 10 METROS (dB) |
|------------|----------------------|---------------------|-----|--------------|------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 10         | 4225                 | 6996                | 231 | 1,8          | 0,3  | 10                          | 47                         | 31                         | 23                         |                      |                       |                       |                        |
| 15         | 6337                 | 9328                | 308 | 2,4          | 0,4  | 12                          | 70                         | 47                         | 35                         |                      |                       |                       |                        |
| 20         | 8450                 | 11660               | 385 | 3,0          | 0,4  | 15                          | 94                         | 63                         | 47                         | 38                   | 34                    | 32                    | 30                     |
| 25         | 10562                | 13992               | 462 | 3,6          | 0,5  | 20                          | 117                        | 78                         | 59                         | 46                   | 41                    | 38                    | 36                     |
| 30         | 12675                | 16324               | 539 | 4,2          | 0,6  | 23                          | 141                        | 94                         | 70                         | 53                   | 48                    | 45                    | 42                     |
| 35         | 16900                | 21200               | 700 | 5,5          | 0,8  | 25                          | 190                        | 125                        | 95                         | 69                   | 62                    | 58                    | 54                     |

(\*) Dimensionado com 3 metros de altura.

Características e especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.

# LINHA PAREDE



Com a certificação de qualidade Euro Brisa, os climatizadores da linha Superare proporcionam conforto térmico com eficiência, economia e design moderno.

EBP 36







# Ficha Técnica EBP 36


| FICHA TÉCNICA                  |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Modelos</b>                 |                |
| Vazão / Ventilação (m³/h)      | 40850          |
| Abertura de Parede (mm)        | 1170x1170      |
| Tensão/ frequência             | 220v 60Hz      |
| Potência Máxima (kW/h)         | 1,55           |
| Corrente Máxima (A)            | 10             |
| Potência do inversor (cv)      | 2              |
| Peso Seco (kg)                 | 104            |
| Peso em Operação (kg)          | 150            |
| Consumo de Água (L/h)          | 35             |
| Ruído @1m (dBA)                | 69             |
| Ruído @10m (dBA)               | 55             |
| Material do Gabinete           | ABS            |
| Transmissão                    | Polia/Correia  |
| Diâmetro da Hélice (mm)        | 1050           |
| Quantidade de pás              | 12             |
| Capacidade do reservatório (L) | 40             |
| Painel de Controle             | Inverter       |
| Sensor de Nível                | Série          |
| Controle Remoto                | Série          |
| Bactericida UV                 | Opcional       |
| Grade oscilante                | Indisponível   |
| Dimensões LxAxC (mm)           | 2060x1275x1215 |



## OPÇÃO DE CORES

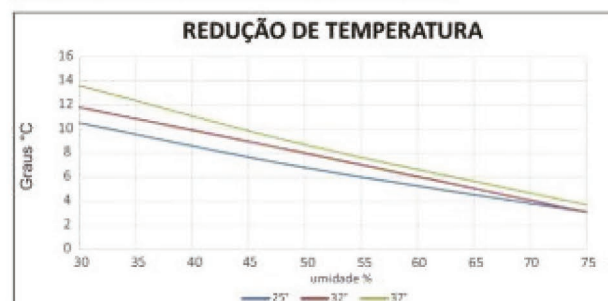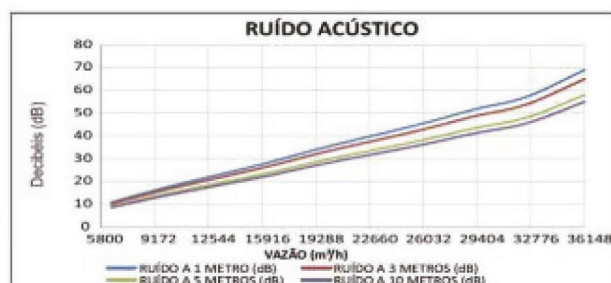

| ALCANCE (m)     | 2                      | 4   | 6   | 8   | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 22  | 24  | 26  | 28  | 30  |
|-----------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| FREQUÊNCIA (Hz) | VELOCIDADE DO AR (m/s) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 10              | 1,1                    | 1,0 | 0,9 | 0,9 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 15              | 1,6                    | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,0 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 20              | 2,2                    | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,4 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 25              | 2,7                    | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,7 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 30              | 3,3                    | 3,1 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 1,4 |     |     |     |     |     |     |
| 35              | 3,8                    | 3,7 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,3 |     |     |     |     |
| 40              | 4,4                    | 4,2 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 2,7 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 0,9 |     |
| 45              | 4,9                    | 4,7 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,1 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,0 |     |
| 50              | 5,5                    | 5,2 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 3,4 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,9 |
| 55              | 6,1                    | 5,8 | 5   | 4,8 | 4,5 | 3,8 | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 2   | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 1   |

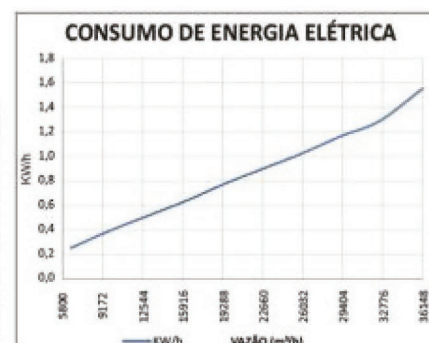

| VELOCIDADE | VAZÃO NOMINAL (m³/h) | VAZÃO MÁXIMA (m³/h) | RPM | CORRENTE (A) | KW/h | CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA (L/h) | CAPACIDADE 30 TROCAS (m²)* | CAPACIDADE 45 TROCAS (m²)* | CAPACIDADE 60 TROCAS (m²)* | RUÍDO A 1 METRO (dB) | RUÍDO A 3 METROS (dB) | RUÍDO A 5 METROS (dB) | RUÍDO A 10 METROS (dB) |
|------------|----------------------|---------------------|-----|--------------|------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 10         | 6507                 | 6536                | 72  | 1,6          | 0,2  | 5                           | 72                         | 48                         | 36                         |                      |                       |                       |                        |
| 15         | 9760                 | 10213               | 113 | 2,5          | 0,4  | 8                           | 108                        | 72                         | 54                         |                      |                       |                       |                        |
| 20         | 13014                | 13481               | 149 | 3,3          | 0,5  | 10                          | 145                        | 96                         | 72                         |                      |                       |                       |                        |
| 25         | 16267                | 16749               | 185 | 4,1          | 0,6  | 12                          | 181                        | 121                        | 90                         |                      |                       |                       |                        |
| 30         | 19521                | 20425               | 225 | 5,0          | 0,8  | 14                          | 217                        | 145                        | 108                        | 35                   | 33                    | 29                    | 28                     |
| 35         | 22774                | 23693               | 261 | 5,8          | 0,9  | 15                          | 253                        | 169                        | 127                        | 40                   | 38                    | 34                    | 32                     |
| 40         | 26028                | 26961               | 297 | 6,6          | 1,0  | 17                          | 289                        | 193                        | 145                        | 46                   | 43                    | 38                    | 36                     |
| 45         | 29281                | 30638               | 338 | 7,5          | 1,2  | 18                          | 325                        | 217                        | 163                        | 52                   | 49                    | 44                    | 41                     |
| 50         | 32535                | 33906               | 374 | 8,3          | 1,3  | 19                          | 362                        | 241                        | 181                        | 57                   | 54                    | 48                    | 46                     |
| 55         | 36150                | 40850               | 450 | 10           | 1,55 | 35                          | 402                        | 268                        | 201                        | 69                   | 65                    | 58                    | 55                     |




(\*) Dimensionado com 3 metros de altura.

Características e especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.



# Ficha Técnica EBP 50

| FICHA TÉCNICA                  |                |
|--------------------------------|----------------|
| Modelos                        | P50            |
| Vazão / Ventilação (m³/h)      | 62100          |
| Abertura de Parede (mm)        | 1320x1320      |
| Tensão/ frequência             | 220v 60Hz      |
| Potência Máxima (kW/h)         | 1,7            |
| Corrente Máxima (A)            | 12             |
| Potência do inversor (cv)      | 2              |
| Peso Seco (kg)                 | 140            |
| Peso em Operação (kg)          | 200            |
| Consumo de Água (L/h)          | 57             |
| Ruído @1m (dBA)                | 70             |
| Ruído @10m (dBA)               | 56             |
| Material do Gabinete           | ABS            |
| Transmissão                    | Polia/Correia  |
| Diâmetro da Hélice (mm)        | 1200           |
| Quantidade de pás              | 12             |
| Capacidade do reservatório (L) | 40             |
| Painel de Controle             | Inverter       |
| Sensor de Nível                | Série          |
| Controle Remoto                | Série          |
| Bactericida UV                 | Opcional       |
| Grade oscilante                | Indisponível   |
| Dimensões LxAxC (mm)           | 2060x1425x1315 |

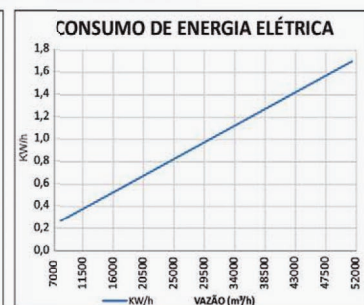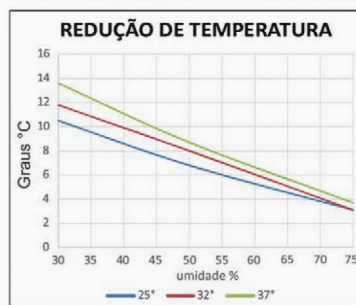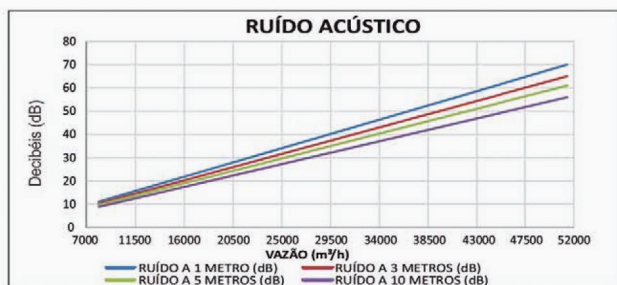

| ALCANCE (m)     | 2                      | 4   | 6   | 8   | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 22  | 24  | 26  | 28  | 30  | 32  | 34  | 36  | 38  | 40  |
|-----------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| FREQUÊNCIA (Hz) | VELOCIDADE DO AR (m/s) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 10              | 1,2                    | 1,2 | 1,1 | 1,0 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 15              | 1,9                    | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,2 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 20              | 2,5                    | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,6 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 25              | 3,1                    | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,0 | 1,8 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 30              | 3,8                    | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 1,9 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 35              | 4,4                    | 4,2 | 3,9 | 3,5 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,3 |     |     |     |     |     |     |     |
| 40              | 5,0                    | 4,8 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 |     |     |     |     |     |
| 45              | 5,7                    | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 0,9 |     |     |     |
| 50              | 6,3                    | 6,1 | 5,6 | 5,0 | 4,8 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,1 | 2,9 | 2,4 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 1,5 |     |     |     |     |     |
| 55              | 6,9                    | 6,7 | 6,2 | 5,6 | 5,3 | 4,6 | 4,4 | 4,1 | 3,5 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 0,3 |
| 60              | 7,6                    | 7,4 | 6,8 | 6,1 | 5,8 | 5   | 4,8 | 4,5 | 3,8 | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 2   | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 1   | 0,5 | 0,3 |

| VELOCIDADE | VAZÃO NOMINAL (m³/h) | VAZÃO MÁXIMA (m³/h) | RPM | CORRENTE (A) | KW/h | CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA (L/h) | CAPACIDADE 30 TROCAS (m²)* | CAPACIDADE 45 TROCAS (m²)* | CAPACIDADE 60 TROCAS (m²)* | RUIÍDO A 1 METRO (dB) | RUIÍDO A 3 METROS (dB) | RUIÍDO A 5 METROS (dB) | RUIÍDO A 10 METROS (dB) |
|------------|----------------------|---------------------|-----|--------------|------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 10         | 8216                 | 9936                | 80  | 2            | 0,3  | 9                           | 91                         | 61                         | 46                         |                       |                        |                        |                         |
| 15         | 12838                | 15525               | 125 | 3            | 0,4  | 14                          | 143                        | 95                         | 71                         |                       |                        |                        |                         |
| 20         | 16946                | 20493               | 165 | 4            | 0,6  | 19                          | 188                        | 126                        | 94                         |                       |                        |                        |                         |
| 25         | 21054                | 25461               | 205 | 5            | 0,7  | 23                          | 234                        | 156                        | 117                        |                       |                        |                        |                         |
| 30         | 25675                | 31050               | 250 | 6            | 0,9  | 29                          | 285                        | 190                        | 143                        |                       |                        |                        |                         |
| 35         | 29783                | 36018               | 290 | 7            | 1,0  | 33                          | 331                        | 221                        | 165                        | 41                    | 38                     | 35                     | 32                      |
| 40         | 33891                | 40986               | 330 | 8            | 1,1  | 38                          | 377                        | 251                        | 188                        | 46                    | 43                     | 40                     | 37                      |
| 45         | 38513                | 46575               | 375 | 9            | 1,3  | 43                          | 428                        | 285                        | 214                        | 53                    | 49                     | 46                     | 42                      |
| 50         | 42621                | 51543               | 415 | 10           | 1,4  | 47                          | 474                        | 316                        | 237                        | 58                    | 54                     | 51                     | 46                      |
| 55         | 46729                | 56511               | 455 | 11           | 1,5  | 52                          | 519                        | 346                        | 260                        | 64                    | 59                     | 56                     | 51                      |
| 60         | 51350                | 62100               | 500 | 12           | 1,7  | 57                          | 571                        | 380                        | 285                        | 70                    | 65                     | 61                     | 56                      |

(\*) Dimensionado com 3 metros de altura.

Características e especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.



# LINHA PAREDE



Com a certificação de qualidade Euro Brisa, os climatizadores da linha Superare proporcionam conforto térmico com eficiência, economia e design moderno.

EBP 70






# Ficha Técnica EBP 70

| FICHA TÉCNICA                  |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Modelos</b>                 |                |
| Vazão / Ventilação (m³/h)      | 85000          |
| Abertura de Parede (mm)        | 1620x1620      |
| Tensão/ frequência             | 220v 60Hz      |
| Potência Máxima (kW/h)         | 2,9            |
| Corrente Máxima (A)            | 18             |
| Potência do inversor (cv)      | 3              |
| Peso Seco (kg)                 | 230            |
| Peso em Operação (kg)          | 320            |
| Consumo de Água (L/h)          | 71             |
| Ruído @1m (dBA)                | 71             |
| Ruído @10m (dBA)               | 61             |
| Material do Gabinete           | ABS            |
| Transmissão                    | Polia/Correia  |
| Diâmetro da Hélice (mm)        | 1485           |
| Quantidade de pás              | 6              |
| Capacidade do reservatório (L) | 55             |
| Painel de Controle             | Inverter       |
| Sensor de Nível                | Série          |
| Controle Remoto                | Série          |
| Bactericida UV                 | Opcional       |
| Grade oscilante                | Indisponível   |
| Dimensões LxAxC (mm)           | 2060x2410X1250 |



## OPÇÃO DE CORES

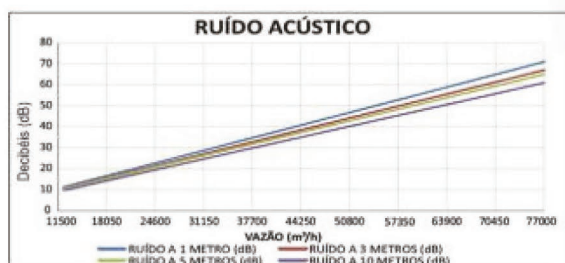

| ALCANCE (m)     | 2                      | 4   | 6   | 8   | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 22  | 24  | 26  | 28  | 30  | 32  | 34  | 36  | 38  | 40  | 42  | 44  | 46  | 48  | 50  |
|-----------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| FREQUÊNCIA (Hz) | VELOCIDADE DO AR (m/s) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 10              | 1,3                    | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 15              | 2,1                    | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 20              | 2,7                    | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |     |     |     |
| 25              | 3,4                    | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |     |     |
| 30              | 4,2                    | 3,9 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |     |     |
| 35              | 4,8                    | 4,5 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,6 |     |
| 40              | 5,5                    | 5,1 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,7 |     |
| 45              | 6,2                    | 5,9 | 5,1 | 4,9 | 4,6 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,4 |
| 50              | 6,9                    | 6,5 | 5,6 | 5,4 | 5,1 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,4 |
| 55              | 7,6                    | 7,1 | 6,2 | 5,9 | 5,6 | 5,3 | 5,0 | 4,8 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 0,5 |
| 60              | 8,3                    | 7,8 | 6,8 | 6,5 | 6,1 | 5,8 | 5,5 | 5,3 | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 4   | 3,8 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 2   | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 0,5 |

| VELOCIDADE | VAZÃO NOMINAL (m³/h) | VAZÃO MÁXIMA (m³/h) | RPM | CORRENTE (A) | KW/h | CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA (L/h) | CAPACIDADE 30 TROÇAS (m²)* | CAPACIDADE 45 TROÇAS (m²)* | CAPACIDADE 60 TROÇAS (m²)* | RUÍDO A 1 METRO (dB) | RUÍDO A 3 METROS (dB) | RUÍDO A 5 METROS (dB) | RUÍDO A 10 METROS (dB) |
|------------|----------------------|---------------------|-----|--------------|------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 10         | 12320                | 13600               | 66  | 3            | 0,5  | 11                          | 137                        | 91                         | 68                         |                      |                       |                       |                        |
| 15         | 19250                | 21250               | 103 | 5            | 0,7  | 18                          | 214                        | 143                        | 107                        |                      |                       |                       |                        |
| 20         | 25410                | 28050               | 135 | 6            | 1,0  | 23                          | 282                        | 188                        | 141                        |                      |                       |                       |                        |
| 25         | 31570                | 34850               | 168 | 7            | 1,2  | 29                          | 351                        | 234                        | 175                        |                      |                       |                       |                        |
| 30         | 38500                | 42500               | 205 | 9            | 1,5  | 36                          | 428                        | 285                        | 214                        | 36                   | 34                    | 33                    | 31                     |
| 35         | 44660                | 49300               | 238 | 10           | 1,7  | 41                          | 496                        | 331                        | 248                        | 41                   | 39                    | 38                    | 35                     |
| 40         | 50820                | 56100               | 271 | 12           | 1,9  | 47                          | 565                        | 376                        | 282                        | 47                   | 44                    | 43                    | 40                     |
| 45         | 57750                | 63750               | 308 | 14           | 2,2  | 53                          | 642                        | 428                        | 321                        | 53                   | 50                    | 49                    | 46                     |
| 50         | 63910                | 70550               | 340 | 15           | 2,4  | 59                          | 710                        | 473                        | 355                        | 59                   | 56                    | 54                    | 51                     |
| 55         | 70070                | 77350               | 373 | 16           | 2,6  | 65                          | 779                        | 519                        | 389                        | 65                   | 61                    | 59                    | 56                     |
| 60         | 77000                | 85000               | 410 | 18           | 2,9  | 71                          | 860                        | 570                        | 430                        | 71                   | 67                    | 65                    | 61                     |

(\* ) Dimensionado com 3 metros de altura.

Características e especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.





**EUROBRISA**  
CLIMATIZADORES

# LINHA PORTÁTIL



São econômicos, possuem baixo consumo de energia elétrica. E economizam muito mais do que os aparelhos de ar condicionado convencionais.



EBL 16





# Ficha Técnica EBL 16

## FICHA TÉCNICA


| Modelos                        |               |
|--------------------------------|---------------|
| Vazão / Ventilação (m³/h)      | 25600         |
| Tensão/ frequência             | 220v 60Hz     |
| Potência Máxima (kw)           | 0,94          |
| Corrente Máxima (A)            | 5,5           |
| Potência do inversor (cv)      | 2             |
| Peso Seco (kg)                 | 70            |
| Peso em Operação (kg)          | 105           |
| Consumo de Água                | 22            |
| Ruído @1m (dbA)                | 68            |
| Ruído @10m (dbA)               | 54            |
| Material do Gabinete           | ABS           |
| Transmissão                    | Direta        |
| Diâmetro da Hélice (mm)        | 900           |
| Quantidade de pás              | 4             |
| Capacidade do reservatório (L) | 400           |
| Painel de Controle             | Inverter      |
| Sensor de Nível                | Série         |
| Controle Remoto                | Série         |
| Bactericida UV                 | Opcional      |
| Grade oscilante                | Opcional      |
| Dimensões LxAxC (mm)           | 1168X2000X864 |




## OPÇÃO DE CORES



## REDUÇÃO DE TEMPERATURA

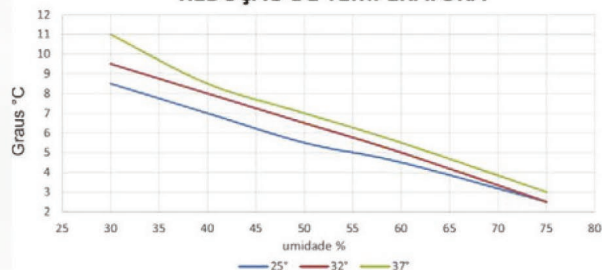


## CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

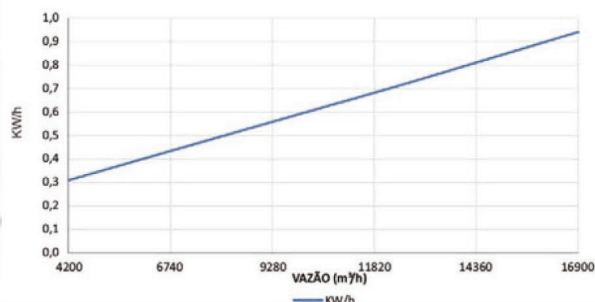

## VELOCIDADE DO AR (m/s)

| ALCANCE (m)     | 2                      | 4   | 6   | 8   | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  |
|-----------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| FREQUÊNCIA (Hz) | VELOCIDADE DO AR (m/s) |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 10              | 1,1                    | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 |     |     |     |
| 15              | 1,6                    | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,5 |     |     |     |
| 20              | 2,1                    | 1,8 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,7 |     |     |     |
| 25              | 2,6                    | 2,2 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 0,8 |     |     |     |
| 30              | 3,2                    | 2,6 | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,2 |
| 35              | 4,2                    | 3,5 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 1,3 | 1   | 0,5 | 0,3 |

## RUÍDO ACÚSTICO

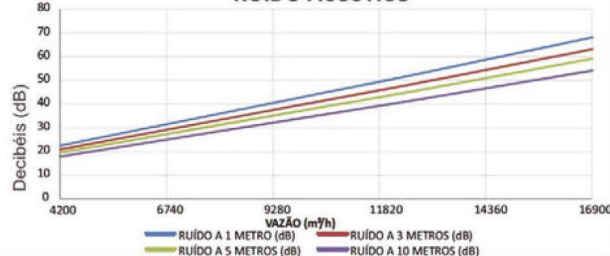

| VELOCIDADE | VAZÃO NOMINAL (m³/h) | VAZÃO MÁXIMA (m³/h) | RPM | CORRENTE (A) | KW/h | CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA (L/h) | CAPACIDADE 30 TROCAS (m²)* | CAPACIDADE 45 TROCAS (m²)* | CAPACIDADE 60 TROCAS (m²)* | RUÍDO A 1 METRO (dB) | RUÍDO A 3 METROS (dB) | RUÍDO A 5 METROS (dB) | RUÍDO A 10 METROS (dB) |
|------------|----------------------|---------------------|-----|--------------|------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 10         | 4225                 | 6996                | 238 | 1,8          | 0,3  | 10                          | 47                         | 31                         | 23                         |                      |                       |                       |                        |
| 15         | 6338                 | 9328                | 317 | 2,4          | 0,4  | 12                          | 70                         | 47                         | 35                         |                      |                       |                       |                        |
| 20         | 8450                 | 11660               | 396 | 3,0          | 0,5  | 15                          | 94                         | 63                         | 47                         | 37                   | 35                    | 32                    | 30                     |
| 25         | 10563                | 13992               | 475 | 3,6          | 0,6  | 20                          | 117                        | 78                         | 59                         | 45                   | 42                    | 39                    | 36                     |
| 30         | 12675                | 16324               | 554 | 4,2          | 0,7  | 23                          | 141                        | 94                         | 70                         | 52                   | 49                    | 45                    | 42                     |
| 35         | 16900                | 21200               | 720 | 5,5          | 0,94 | 22                          | 190                        | 95                         | 94                         | 68                   | 63                    | 59                    | 54                     |

(\*) Dimensionado com 3 metros de altura.

Características e especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.

# LINHA PORTÁTIL



O climatizador puxa o ar do ambiente, que passa por esse reservatório, e depois o devolve mais fresco para o cômodo, carregado de gotículas de água evaporadas.

EBL 9







# Ficha Técnica EBL 9

## FICHA TÉCNICA


| Modelos                        |              |
|--------------------------------|--------------|
| Vazão / Ventilação (m³/h)      | 14260        |
| Tensão/ frequência             | 220v 60Hz    |
| Potência Máxima (kw)           | 0,57         |
| Corrente Máxima (A)            | 3,5          |
| Potência do inversor (cv)      | 1            |
| Peso Seco (kg)                 | 40           |
| Peso em Operação (kg)          | 100          |
| Consumo de Água                | 5            |
| Ruído @1m (dbA)                | 67           |
| Ruído @10m (dbA)               | 51           |
| Material do Gabinete           | ABS          |
| Transmissão                    | Direta       |
| Diâmetro da Hélice (mm)        | 620          |
| Quantidade de pás              | 3            |
| Capacidade do reservatório (L) | 50           |
| Painel de Controle             | Inverter     |
| Sensor de Nível                | Série        |
| Controle Remoto                | Série        |
| Bactericida UV                 | Opcional     |
| Grade oscilante                | Opcional     |
| Dimensões LxAxC (mm)           | 1520X840X670 |



## OPÇÃO DE CORES

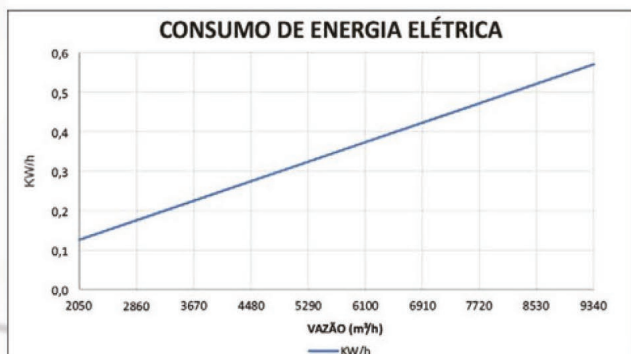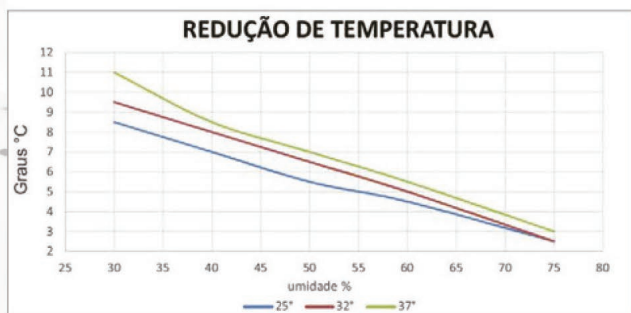

| ALCANCE (m)     | 2                      | 4   | 6   | 8   | 10  | 13  |
|-----------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| FREQUÊNCIA (Hz) | VELOCIDADE DO AR (m/s) |     |     |     |     |     |
| 10              | 1                      | 0,4 | 0,2 | 0,1 |     |     |
| 15              | 1,3                    | 0,6 | 0,3 | 0,2 |     |     |
| 20              | 1,8                    | 0,9 | 0,4 | 0,3 |     |     |
| 25              | 2                      | 1,3 | 0,7 | 0,4 |     |     |
| 30              | 2,2                    | 1,5 | 1,1 | 0,5 |     |     |
| 35              | 2,4                    | 1,6 | 1,3 | 0,5 |     |     |
| 40              | 2,5                    | 1,8 | 1,7 | 0,8 | 0,3 |     |
| 45              | 3,1                    | 2   | 1,8 | 1,2 | 0,8 | 0,5 |

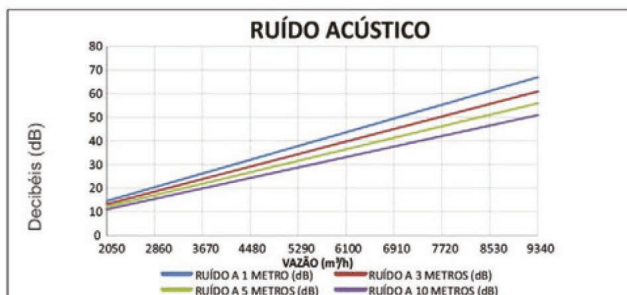

| VELOCIDADE | VAZÃO NOMINAL (m³/h) | VAZÃO MÁXIMA (m³/h) | RPM  | CORRENTE (A) | KW/h | CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA (L/h) | CAPACIDADE 30 TROCAS (m²)* | CAPACIDADE 45 TROCAS (m²)* | CAPACIDADE 60 TROCAS (m²)* | RUÍDO A 1 METRO (dB) | RUÍDO A 3 METROS (dB) | RUÍDO A 5 METROS (dB) | RUÍDO A 10 METROS (dB) |
|------------|----------------------|---------------------|------|--------------|------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 10         | 2054                 | 3014                | 284  | 0,8          | 0,1  | 1                           | 23                         | 15                         | 11                         |                      |                       |                       |                        |
| 15         | 3082                 | 4521                | 426  | 1,2          | 0,2  | 2                           | 34                         | 23                         | 17                         |                      |                       |                       |                        |
| 20         | 4109                 | 6028                | 568  | 1,5          | 0,3  | 2,5                         | 46                         | 30                         | 23                         |                      |                       |                       |                        |
| 25         | 5137                 | 7535                | 710  | 1,9          | 0,3  | 3                           | 57                         | 38                         | 29                         | 37                   | 34                    | 31                    | 28                     |
| 30         | 6164                 | 9042                | 851  | 2,3          | 0,4  | 3,5                         | 68                         | 46                         | 34                         | 44                   | 40                    | 37                    | 34                     |
| 35         | 7191                 | 10549               | 993  | 2,7          | 0,4  | 4                           | 80                         | 53                         | 40                         | 52                   | 47                    | 43                    | 39                     |
| 40         | 8219                 | 12056               | 1135 | 3,1          | 0,5  | 4,5                         | 91                         | 61                         | 46                         | 59                   | 54                    | 49                    | 45                     |
| 45         | 9340                 | 13700               | 1290 | 3,5          | 0,57 | 5                           | 104                        | 69                         | 52                         | 67                   | 61                    | 56                    | 51                     |

(\* ) Dimensionado com 3 metros de altura.

# LINHA PORTÁTIL



Com foco na qualidade do ar presente em qualquer ambiente, um climatizador ecológico se destaca pelo seu consumo de energia pontual. É a melhor forma de unir eficiência sem afetar o meio ambiente.'

EBL 45





# Ficha Técnica EBL 45


|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Recursos de energia(V)(Hz)           | 110 ou 220 60   |
| Motor (W)                            | 100             |
| Poder da bomba (W)                   | 15              |
| Quantidade de ar (m <sup>3</sup> /h) | 4500            |
| Efeito de refrigeração (C°)          | 4-12            |
| Área utilizável (m <sup>2</sup> )    | 20              |
| Dimensões (mm)                       | 680* 420* 1050* |
| Ruído (Dba)                          | <40             |
| Peso (Kg)                            | 15.5            |
| Capacidade de água (L)               | 45              |
| Tipo de ventilador                   | Axial           |
| Modo de controle                     | Manual          |



**EB EUROBRISA**  
CLIMATIZADORES




O Grupo Euro Brisa visa fornecer produtos de alta qualidade; por isso, investe em tecnologia e busca o que existe de melhor no mercado de climatização.

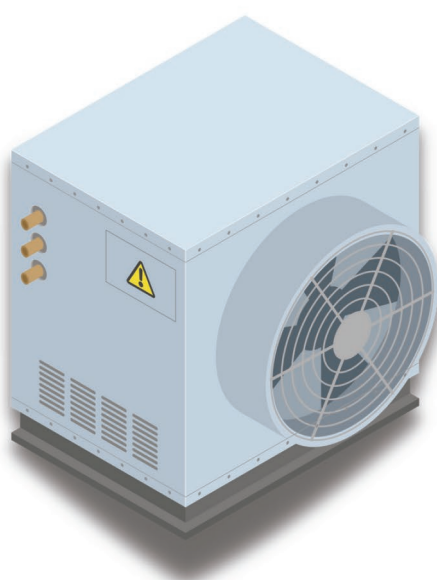

Sistema de distribuição de água  
Painel evaporativo  
Bomba d'água e Sensor de nível  
Gabinete plástico com proteção UV  
Inversor de frequência  
Boia e dreno  
Motor trifásico

O gabinete é produzido em Polipropileno (PP) com aditivo Anti-UV através do processo de injeção plástica, garantindo alta resistência mecânica e acabamento de qualidade.

**Variedade de cor**

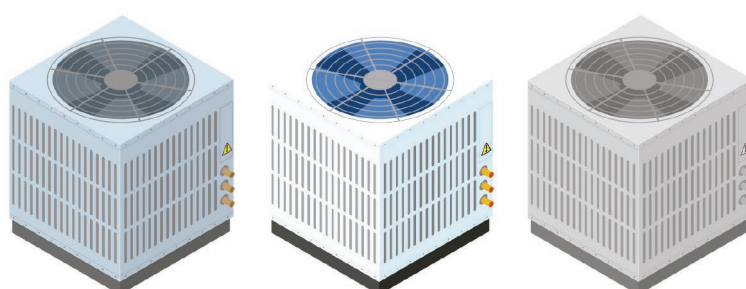

## MOTOR ELÉTRICO



### **WEG / Eficiência e Confiabilidade**

Alto desempenho com máxima eficiência energética. Este é o maior atributo do motor elétrico WEG, fabricado em alumínio e índice de proteção IPSS. Possui excelente dissipação térmica, auxiliando na redução de temperatura. Além de contar com grande proteção anticorrosiva.

Considerada uma das maiores fabricantes de motores elétricos do mundo, a Unidade Motores oferece soluções para os mais variados tipos de aplicação, inclusive para Climatizadores Evaporativos.

Os motores WEG atendem as normas nacionais de controle de qualidade.

Maior eficiência

Alta confiabilidade

Menor custo

Tamanho, níveis de vibração e temperatura reduzidos.





## INVERSOR AGEON



O modelo IRX PRO 3 Relés é um inversor de frequência indicado para climatizadores evaporativos. Possui funções específicas para esta aplicação, como Climatizar, Ventilar, Temporizador Cíclico (para economia de energia), swing, Dreno e Exaustão. Aciona motores de até 3CV e permite diversos níveis de velocidade do ventilador.

Os inversores de frequência IRX PRO 3 Relés possuem entrada para sensor de nível e diversos parâmetros de proteção, inclusive contra sobrecarga do motor. Seu módulo inversor pode ser instalado no interior do climatizador devido ao grau de proteção IP64 (resistente a jatos d'água). Permitem que os climatizadores sejam controlados facilmente por duas opções de IHM (sobrepôr ou embutir) ou ainda por um controle remoto. Ambas as alternativas possuem teclas de acesso às principais funções do aparelho.

Protegido contra umidade

Três saídas

Modo automatico


Controle remoto



## FILTROS DE AR

Para os climatizadores da Linha EBT e oferecido as telas de filtragem de ar. Atendendo as normas da ANVISA, nossos filtros são produzidos da classificação G1 ao G4.


As telas de filtragem de ar atendem as normas da ANVISA e mantém as colmeias por mais tempo limpas.

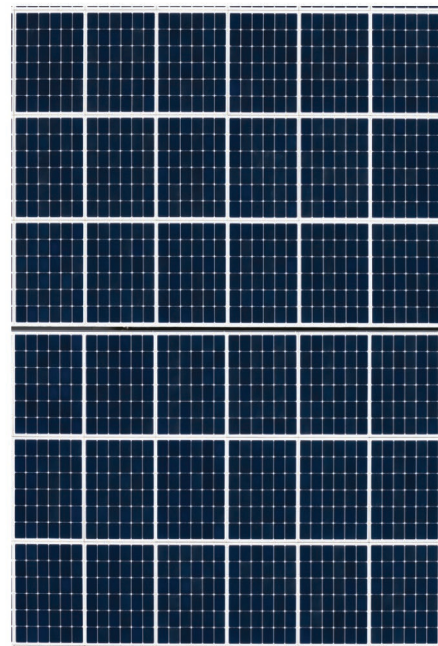


## HÉLICES

Projetadas e produzidas com tecnologia de ponta, mão de obra qualificada e aerodinâmica otimizada, nossas hélices oferecem melhor rendimento com baixo nível de ruído.

O processo de fabricação passa por um criterioso controle de qualidade, desde a injeção das pás, produzidas em polipropileno (PP) reforçada com fibra de vidro e cubo em alumínio, até o balanceamento realizado por maquinário de última geração.





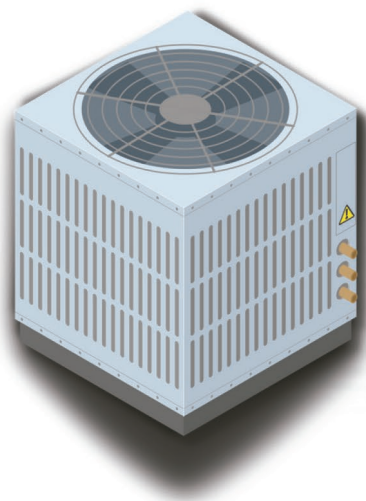

# Euro Brisa Climatizadores

Gumercindo Tomas de Aquino, 556  
Bairro: Centernário da Emancipação  
São José do Rio Preto - S.P.Cep: 15046-781

[www.eurobrisa.com.br](http://www.eurobrisa.com.br)  
[eurobrisa@eurobrisa.com.br](mailto:eurobrisa@eurobrisa.com.br)  
(17) 3012-1012 (17) 98113-4612



 **EUROBRISA**  
CLIMATIZADORES

## DRENO AUTOMÁTICO

O Dreno Automático facilita o esvaziamento do reservatório para limpeza ou troca total da água do climatizador.

Outra função como extravasor de água. Ligado diretamente no inversor, o dreno funciona de forma automática.




## PAINEL EVAPORATIVO

Os painéis evaporativos são produzidos no Brasil e com matéria-prima Nacional de primeira linha, o que nos garante fornecer um produto de alta qualidade.

Industrializados com fibras de celulose virgem e alongadas, sob medida, os painéis evaporativos possuem baixa perda de pressão, não produz respingos de água, e a formação de sais minerais na superfície é minimizada, aumentando assim, sua vida útil.

Nossos painéis evaporativos oferecem alta resistência e durabilidade com máxima eficiência de evaporação, resfriamento e umidificação.

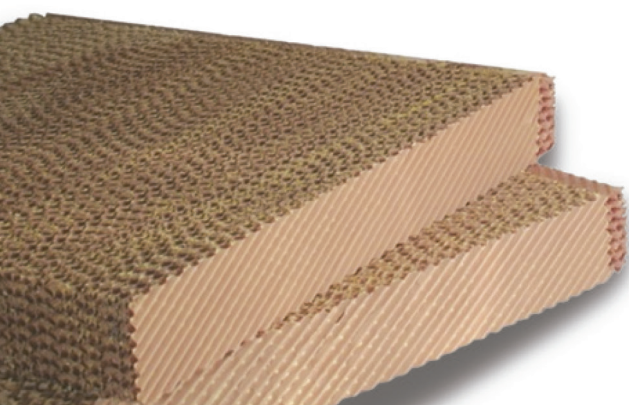



## INVERSOR AGEON



O modelo IRX PRO 3 Relés é um inversor de frequência indicado para climatizadores evaporativos. Possui funções específicas para esta aplicação, como Climatizar, Ventilar, Temporizador Cíclico (para economia de energia), swing, Dreno e Exaustão. Aciona motores de até 3CV e permite diversos níveis de velocidade do ventilador.

Os inversores de frequência IRX PRO 3 Relés possuem entrada para sensor de nível e diversos parâmetros de proteção, inclusive contra sobrecarga do motor. Seu módulo inversor pode ser instalado no interior do climatizador devido ao grau de proteção IP64 (resistente a jatos d'água). Permitem que os climatizadores sejam controlados facilmente por duas opções de IHM (sobrepôr ou embutir) ou ainda por um controle remoto. Ambas as alternativas possuem teclas de acesso às principais funções do aparelho.

Protegido contra umidade

Três saídas

Modo automatico

Controle remoto

